

Série Lowland C6


N&N

LARGEUR DU PLANCHER
80 po

LONGUEUR DU PLANCHER
18 pi – 20 pi

CONFIGURATION DES ESSIEUX
2 x 5 200 lb – 2 x 7 000 lb

CAPACITÉ DE CHARGE
6 170 lb – 11 600 lb

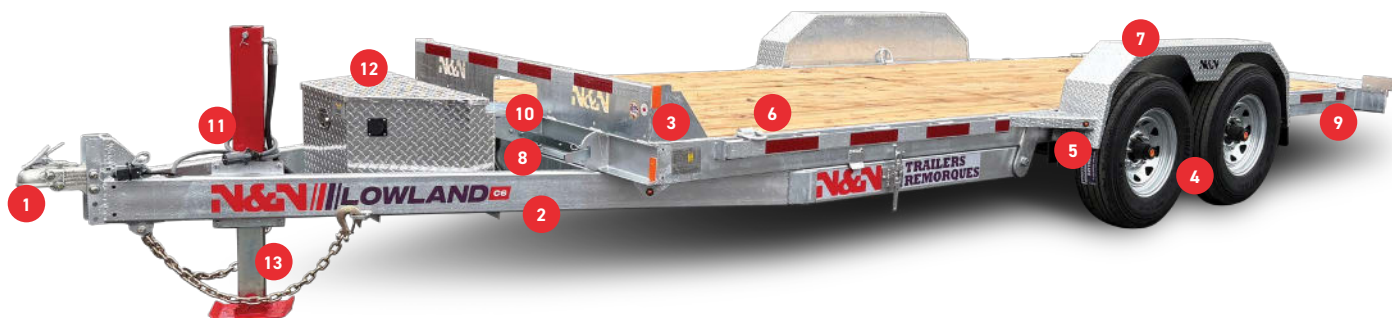


LOWC6-720G207-H

montrée avec vérin hydraulique avant (en option)

CARACTÉRISTIQUES (STANDARD)

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Attelage ajustable 2 5/16 po (5 positions) | 8 | Cylindre 14 000 lb (levée assistée / descente par gravité) |
| 2 | Timon en A entièrement soudé 2 x 6 x 3/16 po tubing | 9 | Châssis en C 6 po Traverses du plancher espacées de 16 po Châssis entièrement soudé |
| 3 | Pochettes sur les côtés avec rail d'attache | 10 | Plaque de treuil soudée |
| 4 | Essieux abaissés de 4 po galvanisés avec freins électriques Pneus radiaux sur jantes galvanisées Suspension à lames à glissière | 11 | Câblage flexible basse température (Volflex - fabriqué au Canada) |
| 5 | Éclairage DEL tout autour | 12 | Coffre en aluminium Chargeur intelligent N&N (15 A) Batterie à cycle profond 12 V |
| 6 | Plancher en pruche 2 po x 8 po 6 anneaux en D soudés (5/8 po) | 13 | Vérin N&N 12 000 lb Revêtement en zinc Retour assisté par ressort |
| 7 | Ailes en acier striée galvanisée de 14 ga | | |

OPTIONS DE MODÈLE (AJOUTS OU COMBINAISONS)

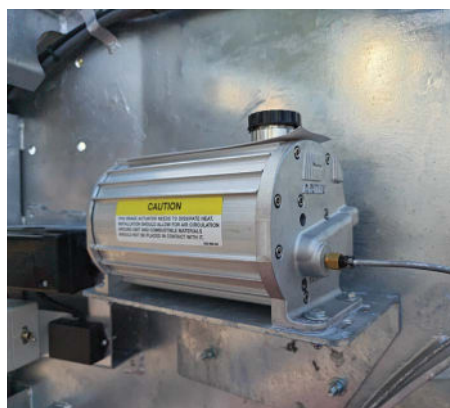

SÉRIE E
Frein électro-hydraulique



SÉRIE H
Vérin hydraulique avant



SÉRIE N
Cylindre à double effet
(levée et descente assistées)



Support de roue de secours (boulonné)



Télécommande sans fil pour l'unité hydraulique

MODÈLE	7 pi x 18 pi	7 pi x 20 pi
Largeur totale	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm
Longueur totale	288 po / 732 cm	312 po / 792 cm
Largeur utilisable	82 po / 208 cm	82 po / 208 cm
Longueur utilisable	218 po / 554 cm	242 po / 615 cm

2 ESSIEUX DE 5 200 lb (2 538 kg) (ABAISSÉS DE 4 po)	LOWC6-718G205	LOWC6-720G205
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	9 820 lb / 4 454 kg	9 820 lb / 4 454 kg
Poids de la remorque	3 400 lb / 1 542 kg	3 650 lb / 1 656 kg
Capacité de charge	6 420 lb / 2 912 kg	6 170 lb / 2 799 kg
Taille des pneus	225/75R15 8 plis	225/75R15 8 plis
Hauteur de la plateforme	21 po / 53 cm	21 po / 53 cm

2 ESSIEUX DE 7 000 lb (3 175 kg) (ABAISSÉS DE 4 po)	LOWC6-718G207	LOWC6-720G207
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	15 000 lb / 6 804 kg	15 000 lb / 6 804 kg
Poids de la remorque	3 400 lb / 1 542 kg	3 650 lb / 1 656 kg
Capacité de charge	11 600 lb / 5 262 kg	11 350 lb / 5 148 kg
Taille des pneus	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Hauteur de la plateforme	21 po / 53 cm	21 po / 53 cm