SOLIDE. PERFORMANT. DURABLE.

REMORQUES À PLATEFORME

BUFFALO H8 JUNIOR



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


2026-11

Note importante : Dans un but d'amélioration continue, les images, dimensions, poids et spécifications présentés dans ce document sont sujets à changement sans préavis. Veuillez valider les dimensions spécifiques à vos besoins avec votre représentant lors de la commande.

Série Buffalo H8 Junior

Descente de 4 pi (beavertail) / Rampes verticales

LARGEUR	LONGUEUR	CONFIGURATION DES ESSIEUX	CAPACITÉ DE CHARGE
102 po 259 cm	22 pi – 24 pi – 26 pi 671 cm – 732 cm – 792 cm	2 x 7 000 lb – 2 x 8 000 lb – 2 x 10 000 lb – 3 x 7 000 lb – 3 x 8 000 lb 2 x 3 175 kg – 2 x 3 628 kg – 2 x 4 536 kg – 3 x 3 175 kg – 3 x 3 628 kg	10 700 lb – 17 900 lb 4 853 kg – 8 119 kg

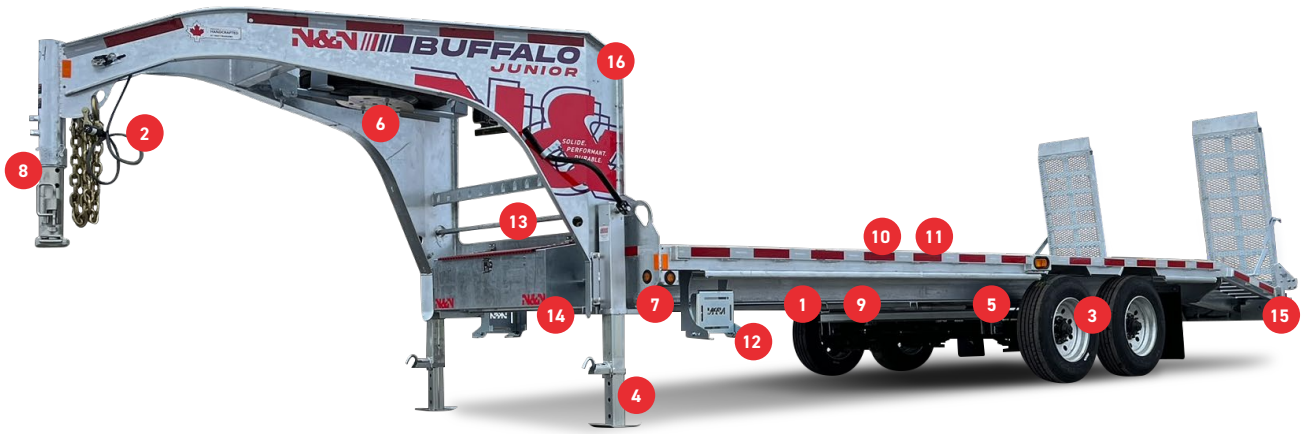

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

1	Châssis en H de 8 po entièrement soudé
2	Câblage flexible basse température (Voltflex - fabriqué au Canada)
3	Jantes galvanisées (montage simple)
4	2x vérins à pied extensible zingués de 12 000 lb avec rappel à ressort
5	Suspension à ressorts à lames à glissière
6	Support de roue rabattable dans le col de cygne
7	Lumières DEL
8	Attelage réglable N&N rond 2 5/16 po
9	Traverses aux 16 po c. à c.
10	Rails d'arrimage avec poches à piquets
11	Plateforme pleine largeur de 102 po | Plancher en pruche
12	Marchepieds rabattables (deux côtés)
13	Rail de treuil intégré (côté conducteur)
14	Coffre intégré dans le col de cygne
15	Pattes stabilisatrices arrière de 36 po
16	2x lumières de chargement dans le col de cygne

OPTIONS DE FABRICATION

E Freins électro-hydrauliques



H 2x vérins hydrauliques avant de 12 000 lb

avec pompe, batterie et chargeur dans le coffre du col de cygne, avec coffre latéral sous-châssis inclus



P Plaque de treuil

soudée sur le plateau



Options combinables • À choisir lors de la commande auprès de votre détaillant • Installation en usine exclusivement

Plateau sur col de cygne 6 pi x 8 pi

Capacité de charge 600 lb




Coffre sous-châssis N&N

13 po x 16 po x 48 po



Sangles de 3 po et tendeur galvanisé

Capacité 5 400 lb

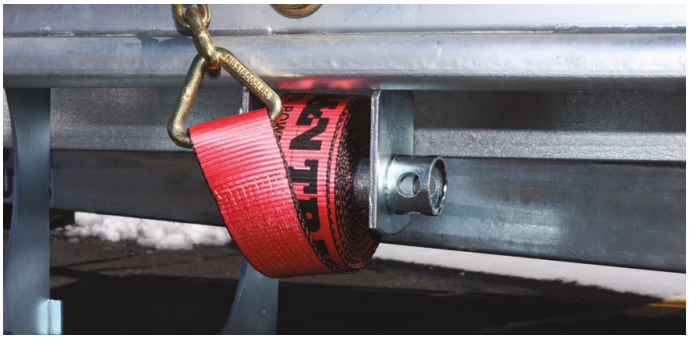

Pivot d'attelage (Kingpin) rond



Roue de secours sur jante galvanisée



Télécommande sans fil



Anneau d'arrimage amovible



Accessoires offerts en option pouvant être ajoutés ultérieurement.

SÉRIE BUFFALO H8 JUNIOR

DIMENSIONS

MODÈLE	8,5 pi x 22 pi	8,5 pi x 24 pi	8,5 pi x 26 pi
Largeur totale	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm
Longueur totale	376 po / 955 cm	400 po / 1 016 cm	424 po / 1 077 cm
Largeur utilisable	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm
Longueur utilisable	216 po / 549 cm	240 po / 610 cm	264 po / 671 cm
Hauteur du plateau	35 po / 89 cm	35 po / 89 cm	35 po / 89 cm
Configuration du plancher	18 pi + 4 pi / 549 cm + 122 cm	20 pi + 4 pi / 610 cm + 122 cm	22 pi + 4 pi / 671 cm + 122 cm

CONFIGURATIONS D'ESSIEUX

2 ESSIEUX DE 7 000 lb (3 175 kg)	BUJH8-822G207	BUJH8-824G207	BUJH8-826G207
Poids de la remorque	5 700 lb / 2 585 kg	5 900 lb / 2 676 kg	6 100 lb / 2 766 kg
Capacité de charge	11 100 lb / 5 034 kg	10 900 lb / 4 944 kg	10 700 lb / 4 853 kg
Taille des pneus	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	16 800 lb / 7 620 kg	16 800 lb / 7 620 kg	16 800 lb / 7 620 kg

2 ESSIEUX DE 8 000 lb (3 628 kg)	BUJH8-822G208	BUJH8-824G208	BUJH8-826G208
Poids de la remorque	5 700 lb / 2 585 kg	5 900 lb / 2 676 kg	6 100 lb / 2 766 kg
Capacité de charge	13 500 lb / 6 123 kg	13 300 lb / 6 032 kg	13 100 lb / 5 942 kg
Taille des pneus	215/75R17,5 16 plis	215/75R17,5 16 plis	215/75R17,5 16 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	19 200 lb / 8 708 kg	19 200 lb / 8 708 kg	19 200 lb / 8 708 kg

2 ESSIEUX DE 10 000 lb (4 536 kg)		BUJH8-824G210	BUJH8-826G210
Poids de la remorque		6 000 lb / 2 722 kg	6 200 lb / 2 812 kg
Capacité de charge		16 000 lb / 7 257 kg	15 800 lb / 7 166 kg
Taille des pneus		235/75R17,5 18 plis	235/75R17,5 18 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)		22 000 lb / 9 979 kg	22 000 lb / 9 979 kg


3 ESSIEUX DE 7 000 lb (3 175 kg)		BUJH8-824G307	BUJH8-826G307
Poids de la remorque		6 100 lb / 2 766 kg	6 300 lb / 2 857 kg
Capacité de charge		16 900 lb / 7 665 kg	16 700 lb / 7 574 kg
Taille des pneus		235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)		23 000 lb / 10 432 kg	23 000 lb / 10 432 kg

3 ESSIEUX DE 8 000 lb (3 628 kg)		BUJH8-824G308	BUJH8-826G308
Poids de la remorque		6 100 lb / 2 766 kg	6 300 lb / 2 857 kg
Capacité de charge		17 900 lb / 8 119 kg	17 700 lb / 8 028 kg
Taille des pneus		215/75R17,5 16 plis	215/75R17,5 16 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)		24 000 lb / 10 886 kg	24 000 lb / 10 886 kg

Série Buffalo H8 Junior - F

Descente de 5 pi (beavertail) / Rampes rabattables

LARGEUR	LONGUEUR	CONFIGURATION DES ESSIEUX	CAPACITÉ DE CHARGE
102 po 259 cm	25 pi – 27 pi 762 cm – 823 cm	2 x 7 000 lb – 2 x 8 000 lb – 2 x 10 000 lb – 3 x 7 000 lb – 3 x 8 000 lb 2 x 3 175 kg – 2 x 3 628 kg – 2 x 4 536 kg – 3 x 3 175 kg – 3 x 3 628 kg	9 450 lb – 16 650 lb 4 286 kg – 7 552 kg

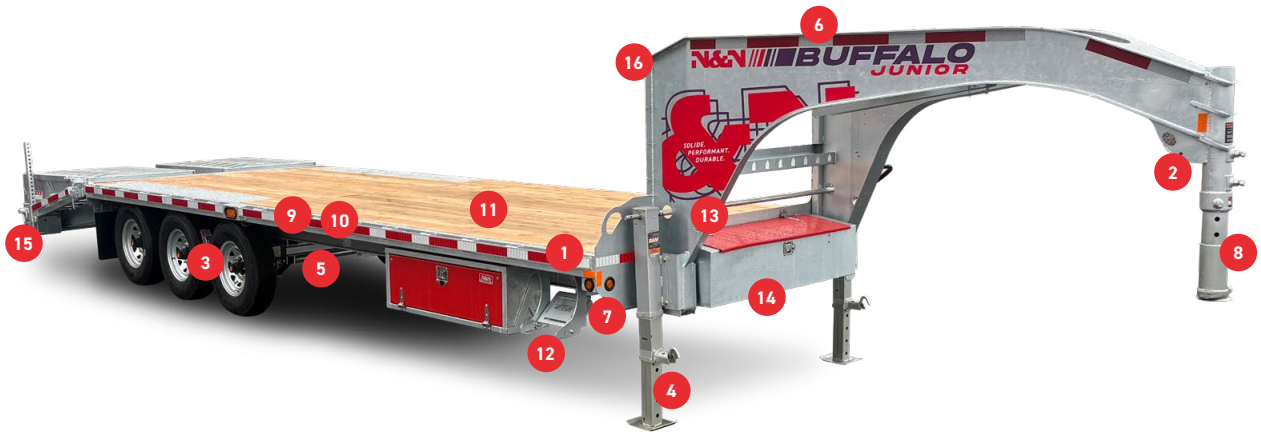

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

1	Châssis en H de 8 po entièrement soudé
2	Câblage flexible basse température (Voltflex - fabriqué au Canada)
3	Jantes galvanisées (montage simple)
4	2x vérins à pied extensible zingués de 12 000 lb avec rappel à ressort
5	Suspension à ressorts à lames à glissière
6	Support de roue rabattable dans le col de cygne
7	Lumières DEL
8	Attelage réglable N&N rond 2 5/16 po
9	Traverses aux 16 po c. à c.
10	Rails d'arrimage avec poches à piquets
11	Plateforme pleine largeur de 102 po | Plancher en pruche
12	Marchepieds rabattables (deux côtés)
13	Rail de treuil intégré (côté conducteur)
14	Coffre intégré dans le col de cygne
15	Pattes stabilisatrices arrière de 36 po
16	2x lumières de chargement dans le col de cygne

OPTIONS DE FABRICATION

E Freins électro-hydrauliques



H 2x vérins hydrauliques avant de 12 000 lb


avec pompe, batterie et chargeur dans le coffre du col de cygne, avec coffre latéral sous-châssis inclus



Options combinables • À choisir lors de la commande auprès de votre détaillant • Installation en usine exclusivement

OPTIONS DE FABRICATION

P Plaque de treuil
soudée sur le plateau

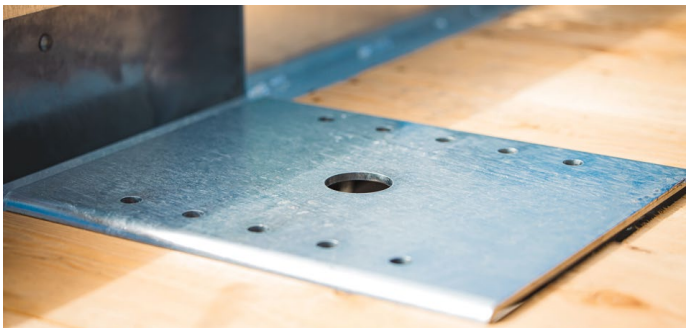

R Rampes rabattables hydrauliques



Options combinables • À choisir lors de la commande auprès de votre détaillant • Installation en usine exclusivement

ACCESSOIRES OPTIONNELS


Roues de secours sur jante galvanisée



Anneau d'arrimage amovible



Télécommande sans fil

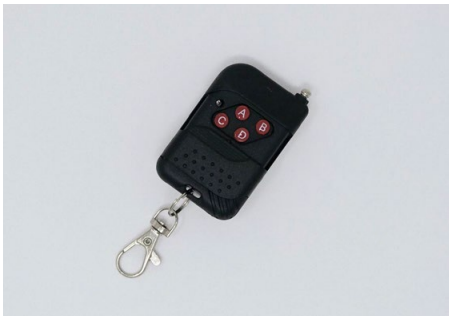


Plateau sur col de cygne 6 pi x 8 pi
Capacité de charge 600 lb



Coffre sous-châssis N&N
13 po x 16 po x 48 po



Sangles de 3 po et tendeur galvanisé
Capacité 5 400 lb

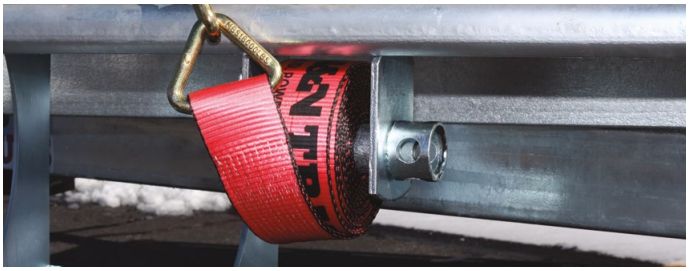

Pivot d'attelage (Kingpin) rond



Accessoires offerts en option pouvant être ajoutés ultérieurement.

SÉRIE BUFFALO H8 JUNIOR - F

DIMENSIONS

MODÈLE	8,5 pi x 25 pi	8,5 pi x 27 pi
Largeur totale	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm
Longueur totale	421 po / 1 069 cm	445 po / 1 130 cm
Largeur utilisable	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm
Longueur utilisable	300 po / 762 cm	324 po / 823 cm
Hauteur du plateau	35 po / 89 cm	35 po / 89 cm
Configuration du plancher	20 pi + 5 pi / 610 cm + 152 cm	22 pi + 5 pi / 671 cm + 152 cm

CONFIGURATIONS D'ESSIEUX

2 ESSIEUX DE 7 000 lb (3 175 kg)	BUJH8-825G207-F	BUJH8-827G207-F
Poids de la remorque	7 150 lb / 3 243 kg	7 350 lb / 3 333 kg
Capacité de charge	9 650 lb / 4 377 kg	9 450 lb / 4 286 kg
Taille des pneus	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	16 800 lb / 7 620 kg	16 800 lb / 7 620 kg

2 ESSIEUX DE 8 000 lb (3 628 kg)	BUJH8-825G208-F	BUJH8-827G208-F
Poids de la remorque	7 150 lb / 3 243 kg	7 350 lb / 3 333 kg
Capacité de charge	12 050 lb / 5 465 kg	11 850 lb / 5 375 kg
Taille des pneus	215/75R17,5 16 plis	215/75R17,5 16 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	19 200 lb / 8 708 kg	19 200 lb / 8 708 kg

2 ESSIEUX DE 10 000 lb (4 536 kg)	BUJH8-825G210-F	BUJH8-827G210-F
Poids de la remorque	7 250 lb / 3 288 kg	7 450 lb / 3 379 kg
Capacité de charge	14 750 lb / 6 690 kg	14 550 lb / 6 599 kg
Taille des pneus	235/75R17,5 18 plis	235/75R17,5 18 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	22 000 lb / 9 979 kg	22 000 lb / 9 979 kg


3 ESSIEUX DE 7 000 lb (3 175 kg)	BUJH8-825G307-F	BUJH8-827G307-F
Poids de la remorque	7 350 lb / 3 333 kg	7 550 lb / 3 424 kg
Capacité de charge	15 650 lb / 7 098 kg	15 450 lb / 7 008 kg
Taille des pneus	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	23 000 lb / 10 432 kg	23 000 lb / 10 432 kg

3 ESSIEUX DE 8 000 lb (3 628 kg)	BUJH8-825G308-F	BUJH8-827G308-F
Poids de la remorque	7 350 lb / 3 333 kg	7 550 lb / 3 424 kg
Capacité de charge	16 650 lb / 7 552 kg	16 450 lb / 7 461 kg
Taille des pneus	215/75R17,5 16 plis	215/75R17,5 16 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	24 000 lb / 10 886 kg	24 000 lb / 10 886 kg

Série Buffalo H8 Junior - S

Plancher droit

LARGEUR	LONGUEUR	CONFIGURATION DES ESSIEUX	CAPACITÉ DE CHARGE
102 po 259 cm	25 pi – 27 pi – 30 pi 762 cm – 823 cm – 914 cm	2 x 7 000 lb – 2 x 8 000 lb – 2 x 10 000 lb – 3 x 7 000 lb – 3 x 8 000 lb 2 x 3 175 kg – 2 x 3 628 kg – 2 x 4 536 kg – 3 x 3 175 kg – 3 x 3 628 kg	10 450 lb – 17 650 lb 4 740 kg – 8 006 kg

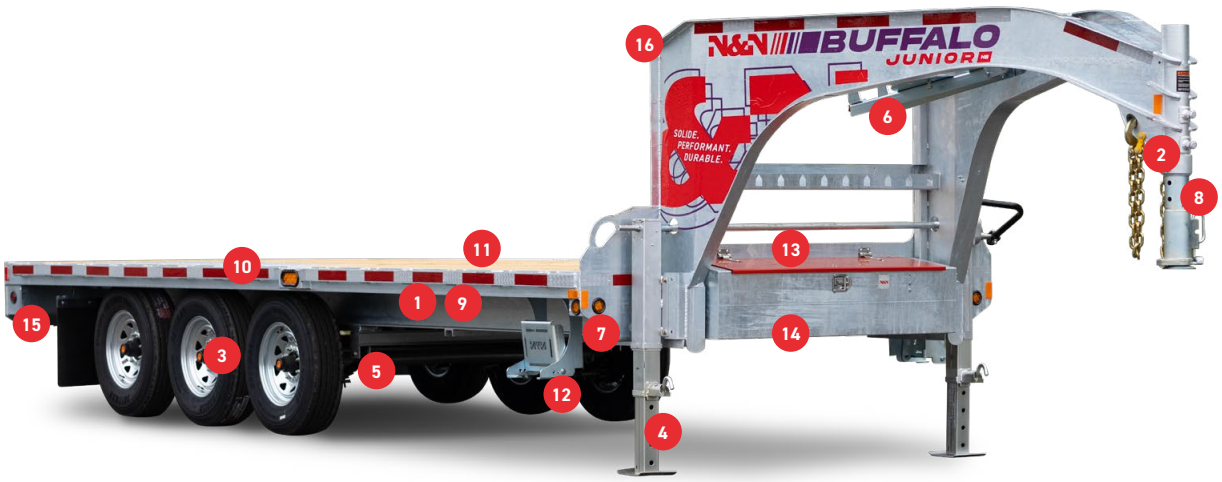

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

1	Châssis en H de 8 po entièrement soudé
2	Câblage flexible basse température (Voltflex - fabriqué au Canada)
3	Jantes galvanisées (montage simple)
4	2x vérins à pied extensible zingués de 12 000 lb avec rappel à ressort
5	Suspension à ressorts à lames à glissière
6	Support de roue rabattable dans le col de cygne
7	Lumières DEL
8	Attelage réglable N&N rond 2 5/16 po
9	Traverses aux 16 po c. à c.
10	Rails d'arrimage avec poches à piquets
11	Plateforme pleine largeur de 102 po | Plancher en pruche
12	Marchepieds rabattables (deux côtés)
13	Rail de treuil intégré (côté conducteur)
14	Coffre intégré dans le col de cygne
15	Pattes stabilisatrices arrière de 36 po
16	2x lumières de chargement dans le col de cygne

OPTIONS DE FABRICATION

E Freins électro-hydrauliques



H 2x vérins hydrauliques avant de 12 000 lb

avec pompe, batterie et chargeur dans le coffre du col de cygne, avec coffre latéral sous-châssis inclus



P Plaque de treuil

soudée sur le plateau



Options combinables • À choisir lors de la commande auprès de votre détaillant • Installation en usine exclusivement

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Plateau sur col de cygne 6 pi x 8 pi

Capacité de charge 600 lb




Coffre sous-châssis N&N

13 po x 16 po x 48 po



Sangles de 3 po et tendeur galvanisé

Capacité 5 400 lb

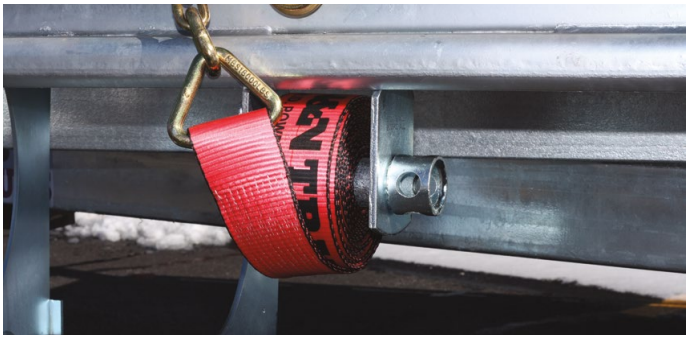

Pivot d'attelage (Kingpin) rond



Roues de secours sur jante galvanisée



Télécommande sans fil



Anneau d'arrimage amovible



Accessoires offerts en option pouvant être ajoutés ultérieurement.

SÉRIE BUFFALO H8 JUNIOR - S

DIMENSIONS

CONFIGURATIONS D'ESSIEUX

MODÈLE	8,5 pi x 25 pi	8,5 pi x 27 pi	8,5 pi x 30 pi
Largeur totale	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm
Longueur totale	421 po / 1 069 cm	445 po / 1 130 cm	481 po / 1 222 cm
Largeur utilisable	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm
Longueur utilisable	300 po / 762 cm	324 po / 823 cm	360 po / 914 cm
Hauteur du plateau	35 po / 89 cm	35 po / 89 cm	35 po / 89 cm

2 ESSIEUX DE 7 000 lb (3 175 kg)	BUJH8-825G207-S	BUJH8-827G207-S	
Poids de la remorque	6 150 lb / 2 789 kg	6 350 lb / 2 880 kg	
Capacité de charge	10 650 lb / 4 830 kg	10 450 lb / 4 740 kg	
Taille des pneus	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	16 800 lb / 7 620 kg	16 800 lb / 7 620 kg	

2 ESSIEUX DE 8 000 lb (3 628 kg)	BUJH8-825G208-S	BUJH8-827G208-S	
Poids de la remorque	6 150 lb / 2 789 kg	6 350 lb / 2 880 kg	
Capacité de charge	13 050 lb / 5 919 kg	12 850 lb / 5 829 kg	
Taille des pneus	215/75R17,5 16 plis	215/75R17,5 16 plis	
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	19 200 lb / 8 708 kg	19 200 lb / 8 708 kg	

2 ESSIEUX DE 10 000 lb (4 536 kg)	BUJH8-825G210-S	BUJH8-827G210-S	
Poids de la remorque	6 250 lb / 2 834 kg	6 450 lb / 2 925 kg	
Capacité de charge	15 750 lb / 7 144 kg	15 550 lb / 7 053 kg	
Taille des pneus	235/75R17,5 18 plis	235/75R17,5 18 plis	
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	22 000 lb / 9 979 kg	22 000 lb / 9 979 kg	

3 ESSIEUX DE 7 000 lb (3 175 kg)	BUJH8-825G307-S	BUJH8-827G307-S	BUJH8-830G307-S
Poids de la remorque	6 350 lb / 2 880 kg	6 550 lb / 2 971 kg	6 850 lb / 3 107 kg
Capacité de charge	16 650 kg / 7 552 kg	16 450 lb / 7 461 kg	16 150 lb / 7 325 kg
Taille des pneus	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	23 000 lb / 10 432 kg	23 000 lb / 10 432 kg	23 000 lb / 10 432 kg

3 ESSIEUX DE 8 000 lb (3 628 kg)	BUJH8-825G308-S	BUJH8-827G308-S	BUJH8-830G308-S
Poids de la remorque	6 350 lb / 2 880 kg	6 550 lb / 2 971 kg	6 850 lb / 3 107 kg
Capacité de charge	17 650 lb / 8 005 kg	17 450 lb / 7 915 kg	17 150 lb / 7 779 kg
Taille des pneus	215/75R17,5 16 plis	215/75R17,5 16 plis	215/75R17,5 16 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	24 000 lb / 10 886 kg	24 000 lb / 10 886 kg	24 000 lb / 10 886 kg

DOCUMENTATION SUPPLÉMENTAIRE

VISIONNEZ NOTRE VIDÉO
SUR LA GALVANISATION À CHAUD

Balayez ce code QR pour découvrir les étapes du processus de galvanisation à chaud et voyez comment l'acier est protégé pour durer.

TÉLÉCHARGEZ NOTRE GUIDE DE L'UTILISATEUR

Maximisez la durabilité de votre remorque N&N et roulez en toute sécurité! Ce guide détaille les contrôles clés avant chaque départ : capacité de remorquage, PNBV, attelage, branchement électrique, pneus et répartition de la charge.



CONSULTEZ NOTRE
FOIRE AUX QUESTIONS

Nous avons sûrement les réponses!
Balayez ce code QR pour consulter notre F.A.Q.

N&N REMORQUES

Trouvez un détaillant près de chez vous
nnremorques.ca/points-de-vente