SOLIDE. PERFORMANT. DURABLE.

REMORQUES À PLATEFORME

BUFFALO CF PREMIUM



Plateau sur le col de cygne
(option supplémentaire)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

2026-11

Note importante : Dans un but d'amélioration continue, les images, dimensions, poids et spécifications présentés dans ce document sont sujets à changement sans préavis. Veuillez valider les dimensions spécifiques à vos besoins avec votre représentant lors de la commande.

Série Buffalo CF Premium

Descente de 5 pi (beavertail) / Rampes rabattables

LARGEUR	LONGUEUR	CONFIGURATION DES ESSIEUX	CAPACITÉ DE CHARGE
102 po 259 cm	25 pi – 27 pi – 30 pi – 32 pi – 35 pi – 40 pi – 44 pi 762 cm – 823 cm – 914 cm – 975 cm – 1 067 cm – 1 219 cm – 1 341 cm	2 x 12 000 lb – 3 x 12 000 lb – 2 x 16 000 lb – 3 x 16 000 lb 2 x 5 443 kg – 3 x 5 443 kg – 2 x 7 257 kg – 3 x 7 257 kg	18 630 lb – 31 875 lb 8 450 kg – 14 458 kg

BUPCF-835G316-ES
Ce modèle est présenté avec des vérins hydrauliques et un plateau col de cygne (options supplémentaires).

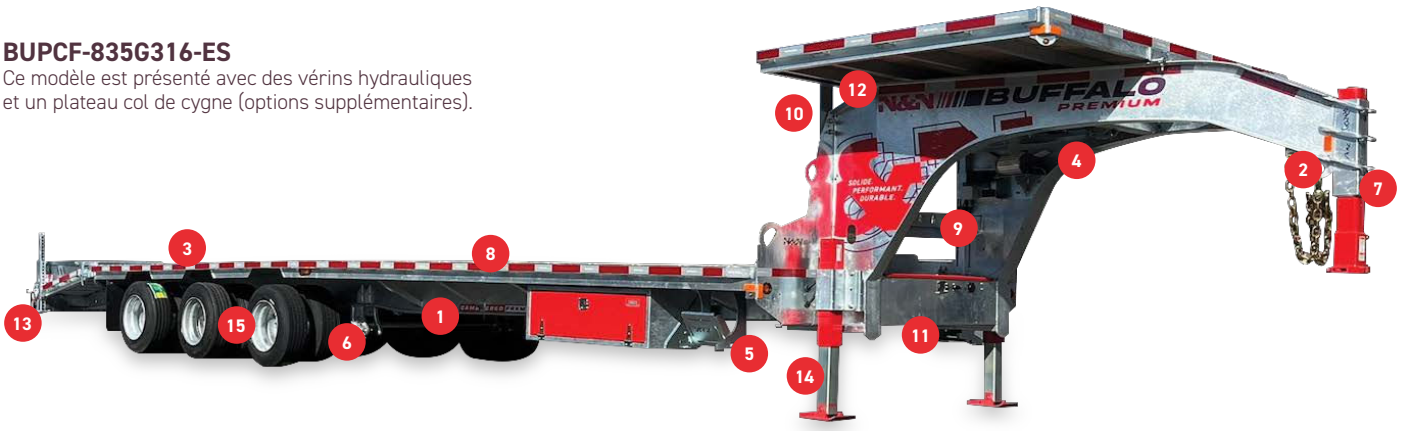

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

1	Châssis en poutre en **I** cambré, fabriquée par N&N | Traverse aux 12 po c. à c.
2	Câblage flexible basse température (Voltflex - fabriqué au Canada)
3	Rails d'arrimage avec poches à piquets | 4 anneaux d'arrimage en D amovibles pour poches à piquets
4	Support de roue de secours rabattable dans le col de cygne
5	Marchepieds rabattables (deux côtés)
6	Essieux avec freins électriques | Suspension HDSS « type Hutch » réglable
7	Attelage réglable N&N carré de 3 po ou carré Kingpin (Modèles 32 pi et plus, vendue au Québec)
8	Plateforme pleine largeur de 102 po | Plancher en pruche
9	Tube de torsion (modèles 32, 35, 40 et 44 pi)
10	2x lumières de chargement dans le col de cygne | Éclairage DEL tout autour
11	Coffre intégré dans le col de cygne
12	Plaque de treuil au col de cygne, récepteur de 2 po | Rail de treuil intégré (côté conducteur)
13	Pattes stabilisatrices arrière de 36 po | Descente de 5 pi avec rampes rabattables
14	2x vérins pied extensible 25 000 lb à 2 vitesses
15	Pneus radiaux sur jantes en acier galvanisé

OPTIONS DE FABRICATION

E Freins électro-hydrauliques



H 2x vérins hydrauliques avant de 12 000 lb

avec pompe, batterie et chargeur dans le coffre du col de cygne, avec coffre latéral sous-châssis inclus



Options combinables • À choisir lors de la commande auprès de votre détaillant • Installation en usine exclusivement

OPTIONS DE FABRICATION

R Rampes rabattables hydrauliques



Z Freins à disque



Options combinables • À choisir lors de la commande auprès de votre détaillant • Installation en usine exclusivement

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Plateau sur col de cygne 6 pi x 8 pi

Capacité de charge 600 lb

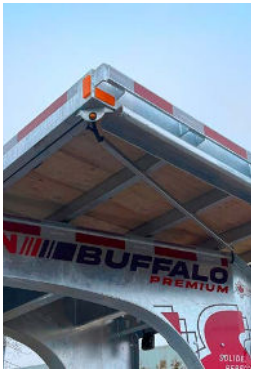

Sangles de 3 po et tendeur galvanisé

Courroie 3 po



Pivot d'attelage (Kingpin) carré



Support de rangement pour bois

16 po x 100 po
côté passager



Éclairage pour remorquage

Clignotant et lumière de plateau



Coffre sous-châssis N&N

18 po x 16 po x 48 po



Télécommande sans fil



Roue de secours

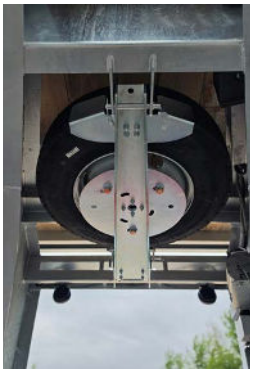

Anneau d'arrimage amovible

D-ring pour pochette



Jantes en aluminium



Accessoires offerts en option pouvant être ajoutés ultérieurement.

SÉRIE BUFFALO CF PREMIUM

DIMENSIONS

MODÈLE	8,5 pi x 25 pi	8,5 pi x 27 pi	8,5 pi x 30 pi	8,5 pi x 32 pi	8,5 pi x 35 pi	8,5 pi x 40 pi	8,5 pi x 44 pi
Largeur totale	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm
Longueur totale	417 po / 1 059 cm	441 po / 1 120 cm	477 po / 1 212 cm	501 po / 1 273 cm	537 po / 1 364 cm	597 po / 1 516 cm	645 po / 1 638 cm
Largeur utilisable	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm
Longueur utilisable (plateau)	240 po / 610 cm	264 po / 671 cm	300 po / 762 cm	324 po / 823 cm	360 po / 914 cm	420 po / 1 067 cm	464 po / 1 179 cm
Longueur utilisable (descente)	65 po / 165 cm	65 po / 165 cm	65 po / 165 cm	65 po / 165 cm	65 po / 165 cm	65 po / 165 cm	65 po / 165 cm
Hauteur du plateau	36 po / 91 cm	36 po / 91 cm	36 po / 91 cm	36 po / 91 cm	36 po / 91 cm	36 po / 91 cm	36 po / 91 cm

CONFIGURATIONS D'ESSIEUX

2 ESSIEUX DE 12 000 lb (5 443 kg)	BUPCF-825G212	BUPCF-827G212	BUPCF-830G212	BUPCF-832G212	BUPCF-835G212	
Poids de la remorque	8 125 lb / 3 685 kg	8 775 lb / 3 980 kg	9 750 lb / 4 423 kg	10 400 lb / 4 717 kg	11 370 lb / 5 157 kg	
Capacité de charge	21 875 lb / 9 922 kg	21 225 lb / 9 627 kg	20 250 lb / 9 185 kg	19 600 lb / 8 890 kg	18 630 lb / 8 450 kg	
Taille des pneus	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	30 000 lb / 13 608 kg	30 000 lb / 13 608 kg	30 000 lb / 13 608 kg	30 000 lb / 13 608 kg	30 000 lb / 13 608 kg	

3 ESSIEUX DE 12 000 lb (5 443 kg)		BUPCF-830G312	BUPCF-832G312	BUPCF-835G312	BUPCF-840G312	
Poids de la remorque		10 750 lb / 4 876 kg	11 400 lb / 5 171 kg	12 370 lb / 5 611 kg	13 990 lb / 6 346 kg	
Capacité de charge		29 250 lb / 13 267 kg	28 600 lb / 12 972 kg	27 630 lb / 12 532 kg	26 010 lb / 11 797 kg	
Taille des pneus		235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)		40 000 lb / 18 144 kg	40 000 lb / 18 144 kg	40 000 lb / 18 144 kg	40 000 lb / 18 144 kg	

2 ESSIEUX DE 16 000 lb (7 257 kg)	BUPCF-825G216	BUPCF-827G216	BUPCF-830G216	BUPCF-832G216	BUPCF-835G216	BUPCF-840G216	
Poids de la remorque	8 125 lb / 3 685 kg	8 775 lb / 3 980 kg	9 750 lb / 4 423 kg	10 400 lb / 4 717 kg	11 370 lb / 5 157 kg	12 990 lb / 5 892 kg	
Capacité de charge	31 875 lb / 14 458 kg	31 225 lb / 14 163 kg	30 250 lb / 13 721 kg	29 600 lb / 13 426 kg	28 630 lb / 12 986 kg	27 010 lb / 12 551 kg	
Taille des pneus	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	40 000 lb / 18 144 kg	40 000 lb / 18 144 kg	40 000 lb / 18 144 kg	40 000 lb / 18 144 kg	40 000 lb / 18 144 kg	40 000 lb / 18 144 kg	

3 ESSIEUX DE 16 000 lb (7 257 kg)		BUPCF-830G316-E	BUPCF-832G316-E	BUPCF-835G316-E	BUPCF-840G316-E	BUPCF-844G316-E
Poids de la remorque		10 750 lb / 4 876 kg	11 400 lb / 5 171 kg	12 370 lb / 5 611 kg	13 990 lb / 6 346 kg	15 000 lb / 6 804 kg
Capacité de charge		29 250 lb / 13 268 kg	28 600 lb / 12 973 kg	27 630 lb / 12 533 kg	26 010 lb / 11 798 kg	25 000 lb / 11 340 kg
Taille des pneus		215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)		40 000 lb / 18 144 kg	40 000 lb / 18 144 kg	40 000 lb / 18 144 kg	40 000 lb / 18 144 kg	40 000 lb / 18 144 kg

Série Buffalo CF Premium - S

Plancher droit

LARGEUR	LONGUEUR	CONFIGURATION DES ESSIEUX	CAPACITÉ DE CHARGE
102 po 259 cm	25 pi – 27 pi – 30 pi – 32 pi – 35 pi – 40 pi – 44 pi 762 cm – 823 cm – 914 cm – 975 cm – 1 067 cm – 1 219 cm – 1 341 cm	2 x 16 000 lb – 3 x 16 000 lb 2 x 7 257 kg – 3 x 7 257 kg	25 000 lb – 31 875 lb 11 340 kg – 14 458 kg

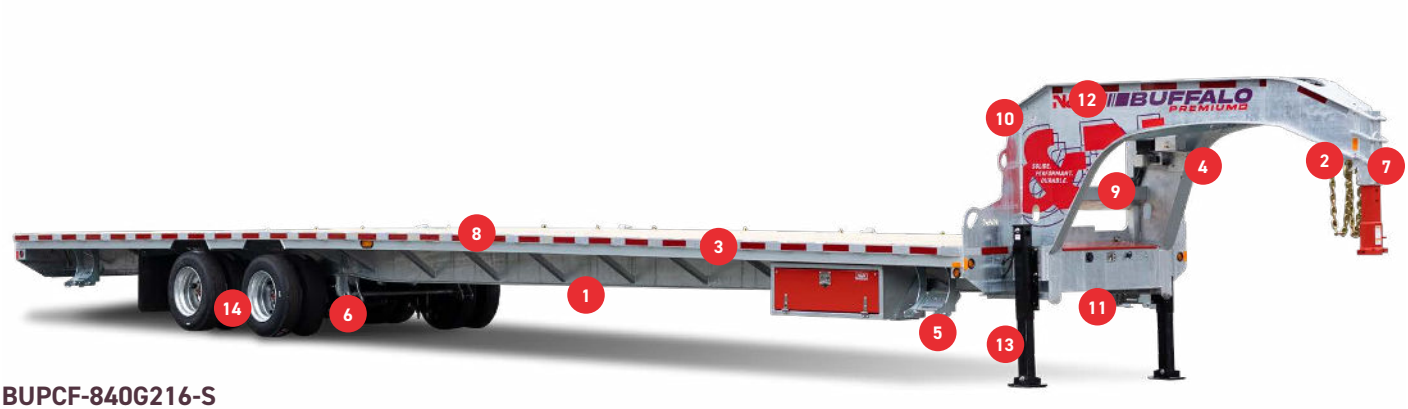

BUPCF-840G216-S

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

1	Châssis en poutre en I cambré, fabriquée par N&N | Traverse aux 12 po c. à c.
2	Câblage flexible basse température (Voltflex - fabriqué au Canada)
3	Rails d'arrimage avec poches à piquets | 4 anneaux d'arrimage en D amovibles pour poches à piquets
4	Support de roue de secours rabattable dans le col de cygne
5	Marchepieds rabattables (deux côtés)
6	Essieux avec freins électriques | Suspension HDSS « type Hutch » réglable
7	Attelage réglable N&N carré de 3 po ou carré Kingpin (Modèles 32 pi et plus, vendue au Québec)
8	Plateforme pleine largeur de 102 po | Plancher en pruche
9	Tube de torsion (modèles 32, 35, 40 et 44 pi)
10	2x lumières de chargement dans le col de cygne | Éclairage DEL tout autour
11	Coffre intégré dans le col de cygne
12	Plaque de treuil au col de cygne, récepteur de 2 po | Rail de treuil intégré (côté conducteur)
13	2x vérins pied extensible 25 000 lb à 2 vitesses
14	Pneus radiaux sur jantes en acier galvanisé

OPTIONS DE FABRICATION

E Freins électro-hydrauliques



H 2x vérins hydrauliques avant de 12 000 lb

avec pompe, batterie et chargeur dans le coffre du col de cygne, avec coffre latéral sous-châssis inclus



Z Freins à disque

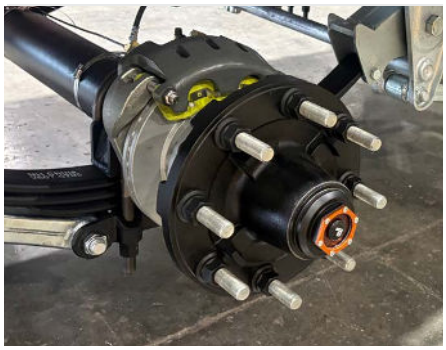

Options combinables • À choisir lors de la commande auprès de votre détaillant • Installation en usine exclusivement

SÉRIE BUFFALO CF PREMIUM - S

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Plateau sur col de cygne 6 pi x 8 pi
Capacité de charge 600 lb



Sangles de 3 po et tendeur galvanisé
Courroie 3 po



Pivot d'attelage (Kingpin) carré



Support de rangement pour bois
16 po x 100 po
côté passager



Éclairage pour remorquage
Clignotant et lumière de plateau



Coffre sous-châssis N&N
18 po x 16 po x 48 po



Télécommande sans fil



Roue de secours



Anneau d'arrimage amovible
D-ring pour pochette



Jantes en aluminium



Accessoires offerts en option pouvant être ajoutés ultérieurement.

DIMENSIONS

MODÈLE	8,5 pi x 25 pi	8,5 pi x 27 pi	8,5 pi x 30 pi	8,5 pi x 32 pi	8,5 pi x 35 pi	8,5 pi x 40 pi	8,5 pi x 44 pi
Largeur totale	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm
Longueur totale	417 po / 1 059 cm	441 po / 1 120 cm	477 po / 1 212 cm	501 po / 1 273 cm	537 po / 1 364 cm	597 po / 1 516 cm	645 po / 1 638 cm
Largeur utilisable	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm
Longueur utilisable	300 po / 762 cm	324 po / 823 cm	360 po / 914 cm	384 po / 975 cm	420 po / 1 067 cm	480 po / 1 219 cm	528 po / 1 341 cm
Hauteur du plateau ou plancher	36 po / 91 cm	36 po / 91 cm	36 po / 91 cm	36 po / 91 cm	36 po / 91 cm	36 po / 91 cm	36 po / 91 cm

CONFIGURATIONS D'ESSIEUX

2 ESSIEUX DE 16 000 lb (7 257 kg)	BUPCF-825G216-S	BUPCF-827G216-S	BUPCF-830G216-S	BUPCF-832G216-S	BUPCF-835G216-S	BUPCF-840G216-S	
Poids de la remorque	7 125 lb / 3 232 kg	7 775 lb / 3 527 kg	8 750 lb / 3 969 kg	9 400 lb / 4 264 kg	10 370 lb / 4 704 kg	11 990 lb / 5 439 kg	
Capacité de charge	32 875 lb / 14 912 kg	32 225 lb / 14 617 kg	31 250 lb / 14 175 kg	30 600 lb / 13 880 kg	29 630 lb / 13 440 kg	28 010 lb / 12 705 kg	
Taille des pneus	215/75R16 16 plis	215/75R16 16 plis	215/75R16 16 plis	215/75R16 16 plis	215/75R16 16 plis	215/75R16 16 plis	
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	40 000 lb / 18 144 kg	40 000 lb / 18 144 kg	40 000 lb / 18 144 kg	40 000 lb / 18 144 kg	40 000 lb / 18 144 kg	40 000 lb / 18 144 kg	

3 ESSIEUX DE 16 000 lb (7 257 kg)		BUPCF-830G316-ES	BUPCF-832G316-ES	BUPCF-835G316-ES	BUPCF-840G316-ES	BUPCF-844G316-ES
Poids de la remorque		9 750 lb / 4 423kg	10 400 lb / 4 717 kg	11 370 lb / 5 157 kg	12 990 lb / 5 892 kg	14 000 lb / 6 350 kg
Capacité de charge		30 250 lb / 13 721 kg	29 600 lb /13 426 kg	28 630 lb / 12 986 kg	27 010 lb / 12 252 kg	26 000 lb / 11 793 kg
Taille des pneus		215/75R16 16 plis	215/75R16 16 plis	215/75R16 16 plis	215/75R16 16 plis	215/75R16 16 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)		40 000 lb / 18 144 kg	40 000 lb / 18 144 kg	40 000 lb / 18 144 kg	40 000 lb / 18 144 kg	40 000 lb / 18 144 kg

DOCUMENTATION SUPPLÉMENTAIRE

VISIONNEZ NOTRE VIDÉO
SUR LA GALVANISATION À CHAUD

Balayez ce code QR pour découvrir les étapes du processus de galvanisation à chaud et voyez comment l'acier est protégé pour durer.

TÉLÉCHARGEZ NOTRE GUIDE DE L'UTILISATEUR

Maximisez la durabilité de votre remorque N&N et roulez en toute sécurité! Ce guide détaille les contrôles clés avant chaque départ : capacité de remorquage, PNBV, attelage, branchement électrique, pneus et répartition de la charge.



CONSULTEZ NOTRE
FOIRE AUX QUESTIONS

Nous avons sûrement les réponses!
Balayez ce code QR pour consulter notre F.A.Q.

N&N REMORQUES

Trouvez un détaillant près de chez vous
nnremorques.ca/points-de-vente