SOLIDE. PERFORMANT. DURABLE.

REMORQUES À PLATEFORME

BUFFALO CF ULTIMATE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


2026-11

Note importante : Dans un but d'amélioration continue, les images, dimensions, poids et spécifications présentés dans ce document sont sujets à changement sans préavis. Veuillez valider les dimensions spécifiques à vos besoins avec votre représentant lors de la commande.

Série Buffalo CF Ultimate

Descente hydraulique de 12 pieds

LARGEUR	LONGUEUR	CONFIGURATION DES ESSIEUX	CAPACITÉ DE CHARGE
102 po 259 cm	34 pi – 36 pi – 40 pi 1 036 cm – 1 097 cm – 1 219 cm	2 x 16 000 lb 2 x 7 257 kg	27 365 lb – 29 260 lb 12 412 kg – 13 272 kg

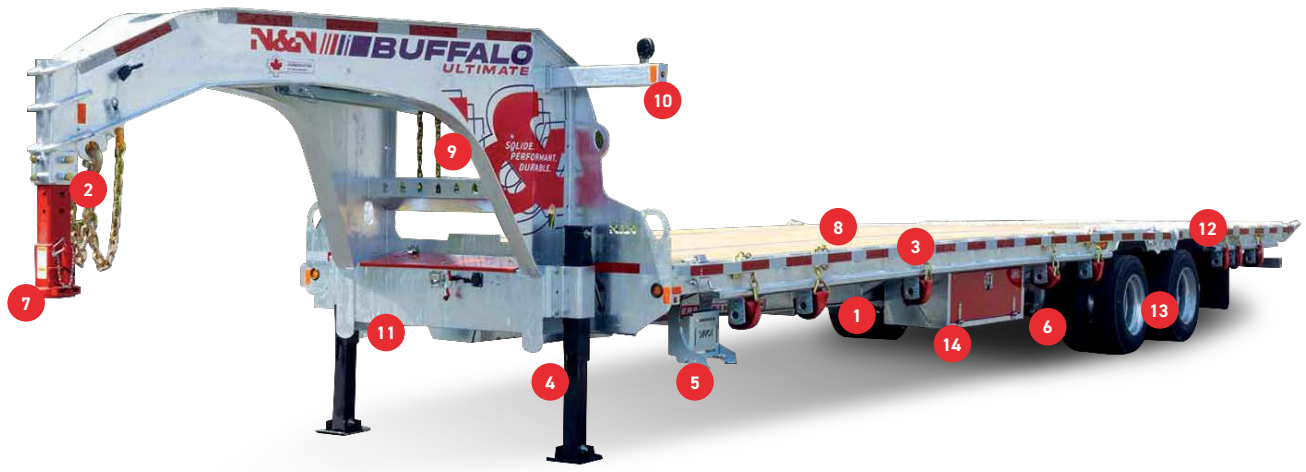

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

1	Châssis en poutre en **I** cambré, fabriquée par N&N | Traverse aux 12 po c. à c.
2	Câblage flexible basse température (Voltflex - fabriqué au Canada)
3	Rails d'arrimage avec poches à piquets | 4 anneaux d'arrimage en D amovibles pour poches à piquets
4	2x vérins hydrauliques avant de 12 000 lb (inclut pompe, batterie et chargeur dans le coffre du col de cygne)
5	Marchepieds rabattables (deux côtés) | Éclairage DEL tout autour
6	Suspension HDSS « type Hutch » réglable | Freins électro-hydrauliques
7	Attelage col de cygne N&N carré réglable de 3 po
8	Plateforme pleine largeur de 102 po | Plancher en pruche
9	Tube de torsion sur tous les modèles | Plaque de treuil au col de cygne, récepteur 2 po
10	Ensemble d'éclairage pour remorquage (clignotant et lumière de plateau)
11	Coffre intégré dans le col de cygne | Rail de treuil intégré (côté conducteur)
12	Descente «Dovetail» hydraulique 12 pi - capacité 10 000 lb (12,5°) | Rabattement arrière de descente «Dovetail» à 0°
13	Pneus radiaux sur jantes en acier galvanisé
14	Support de rangement pour bois 16 po x 100 po (côté passager) | 2x coffres sous-châssis N&N 18 po x 16 po x 48 po

OPTIONS DE FABRICATION

E Freins électro-hydrauliques




H 2x vérins hydrauliques avant de 12 000 lb

avec pompe, batterie et chargeur dans le coffre du col de cygne, avec coffre latéral sous-châssis inclus



Z Freins à disque

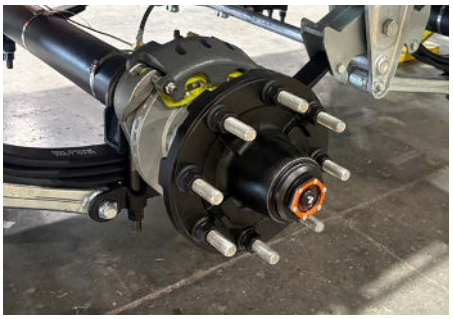

Options combinables • À choisir lors de la commande auprès de votre détaillant • Installation en usine exclusivement

SÉRIE BUFFALO CF ULTIMATE

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Plateau sur col de cygne 6 pi x 8 pi

Capacité de charge 600 lb



Sangles de 3 po et tendeur galvanisé

courroie 3 po



Pivot d'attelage (Kingpin) carré



Anneau d'arrimage amovible

D-ring pour pochette



Roue de secours



Jantes en aluminium



Accessoires offerts en option pouvant être ajoutés ultérieurement.

DIMENSIONS

MODÈLE	8,5 pi x 34 pi	8,5 pi x 36 pi	8,5 pi x 40 pi
Largeur totale	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm
Longueur totale	512 po / 1 300 cm	536 po / 1 361 cm	584 po / 1 483 cm
Largeur utilisable	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm
Longueur utilisable	404 po / 1 026 cm	428 po / 1 087 cm	476 po / 1 209 cm
Hauteur du plancher	36 po / 91 cm	36 po / 91 cm	36 po / 91 cm

CONFIGURATION D'ESSIEUX

2 ESSIEUX DE 16 000 lb (7 257 kg)	BUUCF-834G216-EH	BUUCF-836G216-EH	BUUCF-840G216-EH
Poids de la remorque	10 740 lb / 4 871 kg	11 375 lb / 5 159 kg	12 635 lb / 5 731 kg
Capacité de charge	29 260 lb / 13 272 kg	28 625 lb / 12 984 kg	27 365 lb / 12 412 kg
Taille des pneus	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	40 000 lb / 18 143 kg	40 000 lb / 18 143 kg	40 000 lb / 18 143 kg

DOCUMENTATION SUPPLÉMENTAIRE

VISIONNEZ NOTRE VIDÉO
SUR LA GALVANISATION À CHAUD

Balayez ce code QR pour découvrir les étapes du processus de galvanisation à chaud et voyez comment l'acier est protégé pour durer.

TÉLÉCHARGEZ NOTRE GUIDE DE L'UTILISATEUR

Maximisez la durabilité de votre remorque N&N et roulez en toute sécurité! Ce guide détaille les contrôles clés avant chaque départ : capacité de remorquage, PNBV, attelage, branchement électrique, pneus et répartition de la charge.



CONSULTEZ NOTRE
FOIRE AUX QUESTIONS

Nous avons sûrement les réponses!
Balayez ce code QR pour consulter notre F.A.Q.

N&N REMORQUES

Trouvez un détaillant près de chez vous
nnremorques.ca/points-de-vente