SOLIDE. PERFORMANT. DURABLE.

REMORQUES À PLATEFORME

RHINOS H8 JUNIOR



RHJH8-825G210-F
Coffre sous-châssis (option supplémentaire)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


2026-11

Note importante : Dans un but d'amélioration continue, les images, dimensions, poids et spécifications présentés dans ce document sont sujets à changement sans préavis. Veuillez valider les dimensions spécifiques à vos besoins avec votre représentant lors de la commande.

Série Rhinos H8 Junior

Descente de 4 pi (beavertail) / Rampes verticales

LARGEUR	LONGUEUR	CONFIGURATION DES ESSIEUX	CAPACITÉ DE CHARGE
102 po 259 cm	22 pi – 24 pi – 26 pi 671 cm – 732 cm – 792 cm	2 x 7 000 lb – 2 x 8 000 lb – 2 x 10 000 lb – 3 x 7 000 lb – 3 x 8 000 lb 2 x 3 175 kg – 2 x 3 628 kg – 2 x 4 536 kg – 3 x 3 175 kg – 3 x 3 628 kg	10 200 lb – 19 300 lb 4 626 kg – 8 754 kg

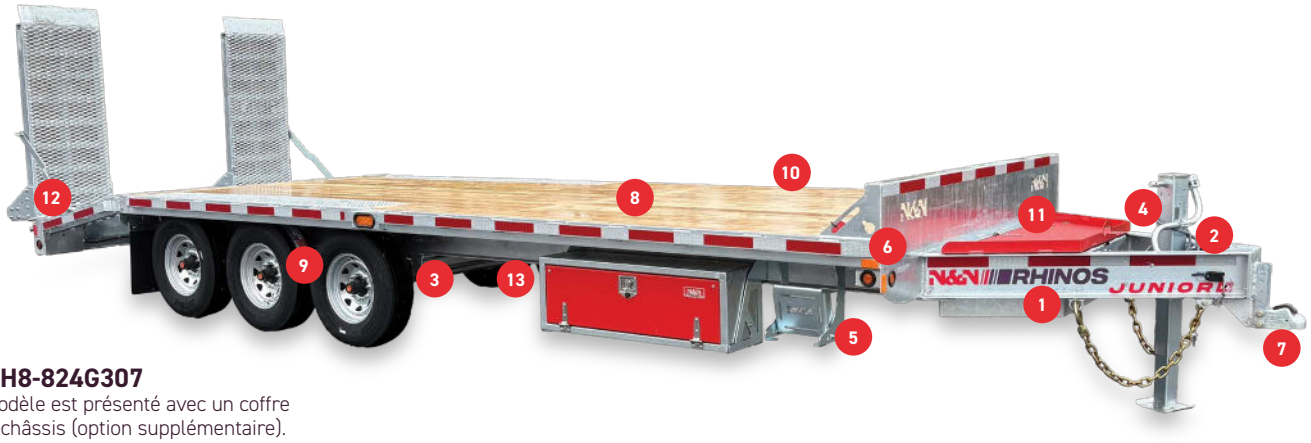

RHJH8-824G307
Ce modèle est présenté avec un coffre sous-châssis (option supplémentaire).

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

1	Châssis en H de 8 po
2	Câblage flexible basse température (Voltflex - fabriqué au Canada)
3	Essieux galvanisés avec freins électriques | Suspension à lames à glissière
4	Vérin N&N 12 000 lb | Revêtement en zinc | Retour assisté par ressort
5	Marchepieds rabattables de chaque côté
6	Éclairage DEL tout autour
7	Attelage ajustable 2 5/16 po (5 positions)
8	Plateforme pleine largeur de 102 po | Plancher en pruche
9	Pneus radiaux sur jantes en acier galvanisé
10	Rails d'arrimage avec poches à piquets | Rail de treuil intégré (côté conducteur)
11	Coffre N&N intégré au timon en A avec couvercle
12	Rampes verticales 24 po x 60 po | Assistées par ressorts | Pattes stabilisatrices arrières de 36 po
13	Support de roue de secours entre les poutres en H | Traverses aux 16 po c. à c.

OPTIONS DE FABRICATION

E Freins électro-hydrauliques



H Vérin hydraulique avant de 12 000 lb

avec pompe, batterie et chargeur dans le coffre avant en A, avec coffre latéral sous-châssis inclus



P Plaque de treuil

soudée sur le plateau



Options combinables • À choisir lors de la commande auprès de votre détaillant • Installation en usine exclusivement

SÉRIE RHINOS H8 JUNIOR

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Sangles de 3 po et tendeur galvanisé



Coffre sous-châssis N&N



Anneau d'arrimage amovible

D-ring pour pochette



Roue de secours



Accessoires offerts en option pouvant être ajoutés ultérieurement.

DIMENSIONS

MODÈLE	8,5 pi x 22 pi	8,5 pi x 24 pi	8,5 pi x 26 pi
Largeur totale	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm
Longueur hors tout	338 po / 859 cm	362 po / 919 cm	386 po / 980 cm
Largeur utilisable	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm
Longueur utilisable	216 po / 549 cm Plateau 48 po / 122 cm Descente	240 po / 610 cm Plateau 48 po / 122 cm Descente	264 po / 671 cm Plateau 48 po / 122 cm Descente
Hauteur du plateau	35 po / 89 cm	35 po / 89 cm	35 po / 89 cm

CONFIGURATIONS D'ESSIEUX

2 ESSIEUX DE 7 000 lb (3 175 kg)	RHJH8-822G207	RHJH8-824G207	RHJH8-826G207
Poids de la remorque	4 200 lb / 1 905 kg	4 500 lb / 2 041 kg	4 800 lb / 2 177 kg
Capacité de charge	10 800 lb / 4 899 kg	10 500 lb / 4 763 kg	10 200 lb / 4 626 kg
Taille des pneus	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	15 000 lb / 6 804 kg	15 000 lb / 6 804 kg	15 000 lb / 6 804 kg

2 ESSIEUX DE 8 000 lb (3 628 kg)	RHJH8-822G208	RHJH8-824G208	RHJH8-826G208
Poids de la remorque	4 200 lb / 1 905 kg	4 500 lb / 2 041 kg	4 800 lb / 2 177 kg
Capacité de charge	13 400 lb / 6 078 kg	13 100 lb / 5 942 kg	12 800 lb / 5 805 kg
Taille des pneus	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	17 600 lb / 7 983 kg	17 600 lb / 7 983 kg	17 600 lb / 7 983 kg

2 ESSIEUX DE 10 000 lb (4 536 kg)		RHJH8-824G210	RHJH8-826G210
Poids de la remorque		4 700 lb / 2 132 kg	5 000 lb / 2 268 kg
Capacité de charge		16 300 lb / 7 393 kg	16 000 lb / 7 257 kg
Taille des pneus		235/75R17.5 18 plis	235/75R17.5 18 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)		21 000 lb / 9 525 kg	21 000 lb / 9 525 kg


3 ESSIEUX DE 7 000 lb (3 175 kg)		RHJH8-824G307	RHJH8-826G307
Poids de la remorque		4 700 lb / 2 132 kg	5 000 lb / 2 268 kg
Capacité de charge		16 300 lb / 7 393 kg	16 000 lb / 7 257 kg
Taille des pneus		235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)		21 000 lb / 9 525 kg	21 000 lb / 9 525 kg

3 ESSIEUX DE 8 000 lb (3 628 kg)		RHJH8-824G308	RHJH8-826G308
Poids de la remorque		4 700 lb / 2 132 kg	5 000 lb / 2 268 kg
Capacité de charge		19 300 lb / 8 754 kg	19 000 lb / 8 618 kg
Taille des pneus		215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)		24 000 lb / 10 886 kg	24 000 lb / 10 886 kg

Série Rhinos H8 Junior - F

Descente de 5 pi (beavertail) / Rampes rabattables

LARGEUR	LONGUEUR	CONFIGURATION DES ESSIEUX	CAPACITÉ DE CHARGE
102 po 259 cm	25 pi – 27 pi 762 cm – 823 cm	2 x 7 000 lb – 2 x 8 000 lb – 2 x 10 000 lb – 3 x 7 000 lb – 3 x 8 000 lb 2 x 3 175 kg – 2 x 3 628 kg – 2 x 4 536 kg – 3 x 3 175 kg – 3 x 3 628 kg	8 950 lb – 18 050 lb 4 059 kg – 8 187 kg

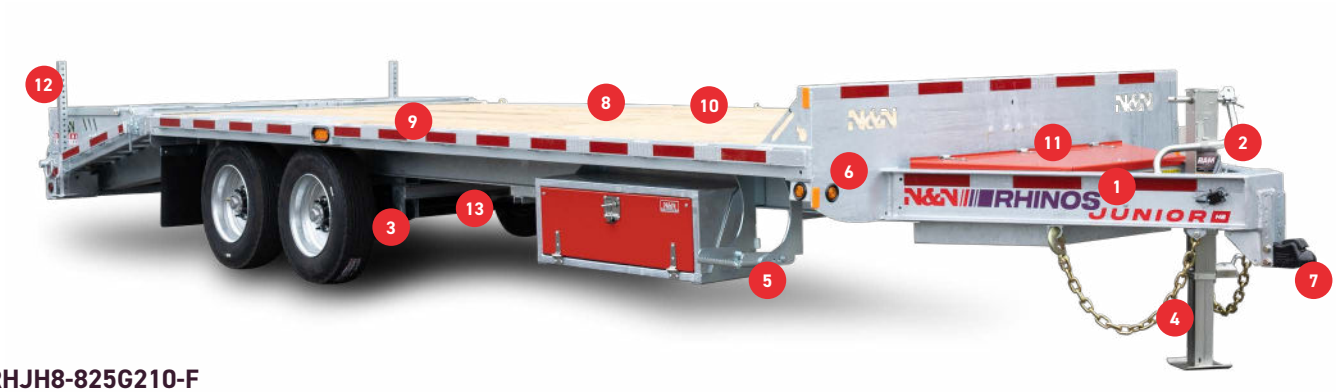

RHJH8-825G210-F
Ce modèle est présenté avec un coffre sous-châssis (option supplémentaire).

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

1	Châssis en H de 8 po
2	Câblage flexible basse température (Voltflex - fabriqué au Canada)
3	Essieux galvanisés avec freins électriques | Pneus radiaux sur jantes galvanisées | Suspension à lames à glissière
4	Vérin N&N 12 000 lb | Revêtement en zinc | Retour assisté par ressort
5	Marchepieds rabattables de chaque côté
6	Éclairage DEL tout autour
7	Attelage ajustable 2 5/16 po (5 positions)
8	Plateforme pleine largeur de 102 po | Plancher en pruche
9	Rails d'arrimage avec poches à piquets
10	Rail de treuil intégré (côté conducteur)
11	Coffre N&N intégré au timon en A avec couvercle
12	Descente de 5 pi avec rampes double rabattables | Assistées par ressorts | Pattes stabilisatrices arrières de 36 po
13	Support de roue de secours entre les poutres en H | Traverses aux 16 po c. à c.

OPTIONS DE FABRICATION

E Freins électro-hydrauliques



H Vérin hydraulique

12 000 lb avec pompe, batterie et chargeur dans le coffre du timon en A



P Plaque de treuil

soudée sur le plateau, 12 po x 14 po



R Rampes rabattables

à commande hydraulique



Options combinables • À choisir lors de la commande auprès de votre détaillant • Installation en usine exclusivement

SÉRIE RHINOS H8 JUNIOR - F

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Sangles de 3 po et tendeur galvanisé



Coffre sous-châssis N&N



Anneau d'arrimage amovible

D-ring pour pochette



Roue de secours



Accessoires offerts en option pouvant être ajoutés ultérieurement.

DIMENSIONS

MODÈLE	8,5 pi x 25 pi	8,5 pi x 27 pi
Largeur totale	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm
Longueur hors tout	365 po / 927 cm	388 po / 986 cm
Largeur utilisable	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm
Longueur utilisable	240 po / 610 cm Plateau 60 po / 152 cm Descente	264 po / 671 cm Plateau 60 po / 152 cm Descente
Hauteur du plateau	35 po / 89 cm	35 po / 89 cm

CONFIGURATIONS D'ESSIEUX

2 ESSIEUX DE 7 000 lb (3 175 kg)	RHJH8-825G207-F	RHJH8-827G207-F
Poids de la remorque	5 750 lb / 2 608 kg	6 050 lb / 2 744 kg
Capacité de charge	9 250 lb / 4 195 kg	8 950 lb / 4 059 kg
Taille des pneus	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	15 000 lb / 6 804 kg	15 000 lb / 6 804 kg

2 ESSIEUX DE 8 000 lb (3 628 kg)	RHJH8-825G208-F	RHJH8-827G208-F
Poids de la remorque	5 750 lb / 2 608 kg	6 050 lb / 2 744 kg
Capacité de charge	11 850 lb / 5 375 kg	11 550 lb / 5 238 kg
Taille des pneus	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	17 600 lb / 7 983 kg	17 600 lb / 7 983 kg

2 ESSIEUX DE 10 000 lb (4 536 kg)	RHJH8-825G210-F	RHJH8-827G210-F
Poids de la remorque	5 950 lb / 2 698 kg	6 250 lb / 2 834 kg
Capacité de charge	15 050 lb / 6 826 kg	14 750 lb / 6 690 kg
Taille des pneus	235/75R17.5 18 plis	235/75R17.5 18 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	21 000 lb / 9 525 kg	21 000 lb / 9 525 kg

3 ESSIEUX DE 7 000 lb (3 175 kg)	RHJH8-825G307-F	RHJH8-827G307-F
Poids de la remorque	5 950 lb / 2 698 kg	6 250 lb / 2 834 kg
Capacité de charge	15 050 lb / 6 826 kg	14 750 lb / 6 690 kg
Taille des pneus	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	21 000 lb / 9 525 kg	21 000 lb / 9 525 kg

3 ESSIEUX DE 8 000 lb (3 628 kg)	RHJH8-825G308-F	RHJH8-827G308-F
Poids de la remorque	5 950 lb / 2 698 kg	6 250 lb / 2 834 kg
Capacité de charge	18 050 lb / 8 187 kg	17 750 lb / 8 051 kg
Taille des pneus	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	24 000 lb / 10 886 kg	24 000 lb / 10 886 kg

DOCUMENTATION SUPPLÉMENTAIRE

VISIONNEZ NOTRE VIDÉO
SUR LA GALVANISATION À CHAUD

Balayez ce code QR pour découvrir les étapes du processus de galvanisation à chaud et voyez comment l'acier est protégé pour durer.

TÉLÉCHARGEZ NOTRE GUIDE DE L'UTILISATEUR

Maximisez la durabilité de votre remorque N&N et roulez en toute sécurité! Ce guide détaille les contrôles clés avant chaque départ : capacité de remorquage, PNBV, attelage, branchement électrique, pneus et répartition de la charge.



CONSULTEZ NOTRE
FOIRE AUX QUESTIONS

Nous avons sûrement les réponses!
Balayez ce code QR pour consulter notre F.A.Q.

N&N REMORQUES

Trouvez un détaillant près de chez vous
nnremorques.ca/points-de-vente