



SOLIDE. PERFORMANT. DURABLE.

REMORQUES À PLATEFORME

/// RHINOS **H8** JUNIOR



RHJH8-825G210-F
Coffre sous-châssis (option supplémentaire)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Note importante : Dans un but d'amélioration continue, les dimensions, poids et spécifications présentés dans ce document sont sujets à changement sans préavis. Veuillez valider les dimensions spécifiques à vos besoins avec votre représentant lors de la commande.

Série Rhinos H8 Junior

Descente de 4 pi (beavertail) / Rampes verticales

N&N

LARGEUR	LONGUEUR	CONFIGURATION DES ESSIEUX	CAPACITÉ DE CHARGE
102 po 259 cm	22 pi - 24 pi - 26 pi 671 cm - 732 cm - 792 cm	2 x 7 000 lb - 2 x 8 000 lb - 2 x 10 000 lb - 3 x 7 000 lb - 3 x 8 000 lb 2 x 3 175 kg - 2 x 3 628 kg - 2 x 4 536 kg - 3 x 3 175 kg - 3 x 3 628 kg	10 200 lb - 19 300 lb 4 626 kg - 8 754 kg



RHJH8-824G307

Ce modèle est présenté avec coffre sous-châssis (option supplémentaire).

1 Châssis entièrement soudé | Poutres-H de 8 po

2 Câblage flexible basse température (Voltflex - fabriqué au Canada)

3 Essieux galvanisés avec freins électriques | Pneus radiaux sur jantes galvanisées | Suspension à lames à glissière

4 Vérin N&N 12 000 lb | Revêtement en zinc | Retour assisté par ressort

5 Marchepieds rabattables de chaque côté

6 Éclairage DEL tout autour

7 Attelage ajustable 2 5/16 po (5 positions)

8 Plancher en pin 2 po x 8 po | Traverses du plancher espacées de 16 po

9 Pochettes sur les côtés avec rail d'attache

10 Rail coulissant pour treuil (côté conducteur)

11 Coffre N&N intégré au timon en A

12 Rampes verticales 24 po x 60 po | Capacité 16 000 lb | Assistées par ressorts | Pieds de soutien ajustables sur les rampes

13 Support de roue de secours entre les poutres-H

E Freins électro-hydrauliques



H Vérin hydraulique

12 000 lb avec pompe, batterie et chargeur dans le coffre du timon en A



P Plaque de treuil

soudée sur le plateau, 12 po x 14 po



Options combinables • À sélectionner lors de la commande • Installation en usine exclusivement

CARACTÉRISTIQUES
DE SÉRIE

OPTIONS DE FABRICATION

Sangles et tendeur galvanisé

3 po x 30 pi (5 400 lb)

**Coffre sous-châssis N&N**

13 po x 16 po x 48 po

**Anneau d'arrimage amovible**

5/8 po (D-ring)



Accessoires en option, ajoutables en tout temps.

ACCESSOIRES
OPTIONNELS

DIMENSIONS

MODÈLE	8,5 pi x 22 pi	8,5 pi x 24 pi	8,5 pi x 26 pi
Largeur totale	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm
Longueur hors tout	338 po / 859 cm	362 po / 919 cm	386 po / 980 cm
Largeur utilisable	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm
Longueur utilisable	216 po / 549 cm Plateau 48 po / 122 cm Descente	240 po / 610 cm Plateau 48 po / 122 cm Descente	264 po / 671 cm Plateau 48 po / 122 cm Descente
Hauteur du plateau	35 po / 89 cm	35 po / 89 cm	35 po / 89 cm

CONFIGURATIONS D'ESSIEUX

2 ESSIEUX DE 7 000 lb (3 175 kg)	RHJH8-822G207	RHJH8-824G207	RHJH8-826G207
Poids de la remorque	4 200 lb / 1 905 kg	4 500 lb / 2 041 kg	4 800 lb / 2 177 kg
Capacité de charge	10 800 lb / 4 899 kg	10 500 lb / 4 763 kg	10 200 lb / 4 626 kg
Taille des pneus	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	15 000 lb / 6 804 kg	15 000 lb / 6 804 kg	15 000 lb / 6 804 kg

2 ESSIEUX DE 8 000 lb (3 628 kg)	RHJH8-822G208	RHJH8-824G208	RHJH8-826G208
Poids de la remorque	4 200 lb / 1 905 kg	4 500 lb / 2 041 kg	4 800 lb / 2 177 kg
Capacité de charge	13 400 lb / 6 078 kg	13 100 lb / 5 942 kg	12 800 lb / 5 805 kg
Taille des pneus	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	17 600 lb / 7 983 kg	17 600 lb / 7 983 kg	17 600 lb / 7 983 kg

2 ESSIEUX DE 10 000 lb (4 536 kg)	RHJH8-824G210	RHJH8-826G210
Poids de la remorque	4 700 lb / 2 132 kg	5 000 lb / 2 268 kg
Capacité de charge	16 300 lb / 7 393 kg	16 000 lb / 7 257 kg
Taille des pneus	235/75R17.5 18 plis	235/75R17.5 18 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	21 000 lb / 9 525 kg	21 000 lb / 9 525 kg

3 ESSIEUX DE 7 000 lb (3 175 kg)	RHJH8-824G307	RHJH8-826G307
Poids de la remorque	4 700 lb / 2 132 kg	5 000 lb / 2 268 kg
Capacité de charge	19 300 lb / 8 754 kg	19 000 lb / 8 618 kg
Taille des pneus	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	21 000 lb / 9 525 kg	21 000 lb / 9 525 kg

3 ESSIEUX DE 8 000 lb (3 628 kg)	RHJH8-824G308	RHJH8-826G308
Poids de la remorque	4 700 lb / 2 132 kg	5 000 lb / 2 268 kg
Capacité de charge	19 300 lb / 8 754 kg	19 300 lb / 8 754 kg
Taille des pneus	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	24 000 lb / 10 886 kg*	24 000 lb / 10 886 kg*


* Attelage à œilletons (Pintle) de 3 po ou attelage 2 5/16 po disponible pour un PNBV de 24 000 lb / 10 886 kg.

Série Rhinos H8 Junior - F

Descente de 5 pi (beavertail) / Rampes rabattables

N&N

LARGEUR	LONGUEUR	CONFIGURATION DES ESSIEUX	CAPACITÉ DE CHARGE
102 po 259 cm	25 pi - 27 pi 762 cm - 823 cm	2 x 7 000 lb - 2 x 8 000 lb - 2 x 10 000 lb - 3 x 7 000 lb - 3 x 8 000 lb 2 x 3 175 kg - 2 x 3 628 kg - 2 x 4 536 kg - 3 x 3 175 kg - 3 x 3 628 kg	8 950 lb - 18 050 lb 4 059 kg - 8 187 kg

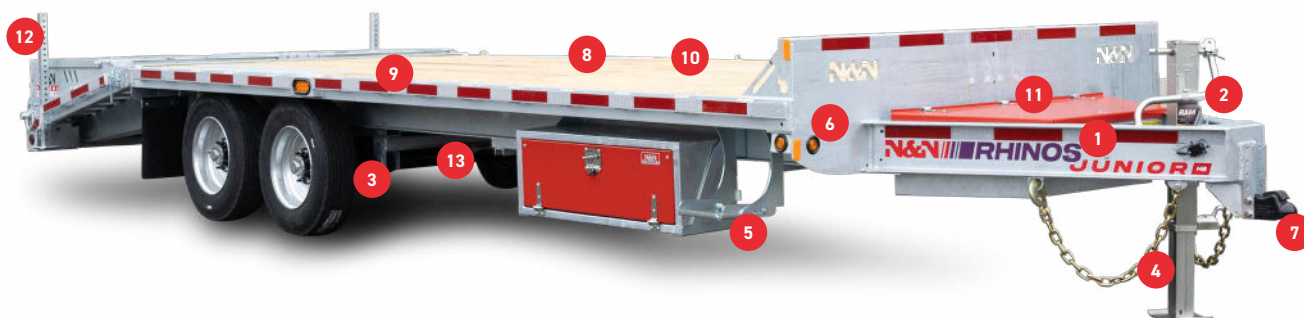

RHJH8-825G210-F

Ce modèle est présenté avec coffre sous-châssis (option supplémentaire).

1 Châssis entièrement soudé | Poutres-H de 8 po

2 Câblage flexible basse température (Voltflex - fabriqué au Canada)

3 Essieux galvanisés avec freins électriques | Pneus radiaux sur jantes galvanisées | Suspension à lames à glissière

4 Vérin N&N 12 000 lb | Revêtement en zinc | Retour assisté par ressort

5 Marchepieds rabattables de chaque côté

6 Éclairage DEL tout autour

7 Attelage ajustable 2 5/16 po (5 positions)

8 Plancher en pruche 2 po x 8 po | Traverses du plancher espacées de 16 po

9 Pochettes sur les côtés avec rail d'attache

10 Rail coulissant pour treuil (côté conducteur)

11 Coffre N&N intégré au timon en A

12 Pieds stabilisateurs arrière de 36 po

13 Support de roue de secours entre les poutres-H

E Freins électro-hydrauliques



H Vérin hydraulique

12 000 lb avec pompe, batterie et chargeur dans le coffre du timon en A



P Plaque de treuil

soudée sur le plateau, 12 po x 14 po



R Rampes rabattables

à commande hydraulique



Options combinables • À sélectionner lors de la commande • Installation en usine exclusivement

CARACTÉRISTIQUES
DE SÉRIE

OPTIONS DE FABRICATION

SÉRIE RHINOS H8 JUNIOR - F



Sangles et tendeur galvanisé

3 po x 30 pi (5 400 lb)



Coffre sous-châssis N&N

13 po x 16 po x 48 po



Anneau d'arrimage amovible

5/8 po (D-ring)



Accessoires en option, ajoutables en tout temps.

MODÈLE	8,5 pi x 25 pi	8,5 pi x 27 pi
Largeur totale	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm
Longueur hors tout	365 po / 927 cm	388 po / 986 cm
Largeur utilisable	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm
Longueur utilisable	240 po / 610 cm Plateau 60 po / 152 cm Descente	264 po / 671 cm Plateau 60 po / 152 cm Descente
Hauteur du plateau	35 po / 89 cm	35 po / 89 cm

2 ESSIEUX DE 7 000 lb (3 175 kg)	RHJH8-825G207-F	RHJH8-827G207-F
Poids de la remorque	5 750 lb / 2 608 kg	6 050 lb / 2 744 kg
Capacité de charge	9 250 lb / 4 195 kg	8 950 lb / 4 059 kg
Taille des pneus	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	15 000 lb / 6 804 kg	15 000 lb / 6 804 kg

2 ESSIEUX DE 8 000 lb (3 628 kg)	RHJH8-825G208-F	RHJH8-827G208-F
Poids de la remorque	5 750 lb / 2 608 kg	6 050 lb / 2 744 kg
Capacité de charge	11 850 lb / 5 375 kg	11 550 lb / 5 238 kg
Taille des pneus	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	17 600 lb / 7 983 kg	17 600 lb / 7 983 kg

2 ESSIEUX DE 10 000 lb (4 536 kg)	RHJH8-825G210-F	RHJH8-827G210-F
Poids de la remorque	5 950 lb / 2 698 kg	6 250 lb / 2 834 kg
Capacité de charge	15 050 lb / 6 826 kg	14 750 lb / 6 690 kg
Taille des pneus	235/75R17.5 18 plis	235/75R17.5 18 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	21 000 lb / 9 525 kg	21 000 lb / 9 525 kg

3 ESSIEUX DE 7 000 lb (3 175 kg)	RHJH8-825G307-F	RHJH8-827G307-F
Poids de la remorque	5 950 lb / 2 698 kg	6 250 lb / 2 834 kg
Capacité de charge	15 050 lb / 6 826 kg	14 750 lb / 6 690 kg
Taille des pneus	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	21 000 lb / 9 525 kg	21 000 lb / 9 525 kg

3 ESSIEUX DE 8 000 lb (3 628 kg)	RHJH8-825G308-F	RHJH8-827G308-F
Poids de la remorque	5 950 lb / 2 698 kg	6 250 lb / 2 834 kg
Capacité de charge	18 050 lb / 8 187 kg	17 750 lb / 8 051 kg
Taille des pneus	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	24 000 lb / 10 886 kg*	24 000 lb / 10 886 kg*

* Attelage à œilletons (Pintle) de 3 po ou attelage 2 5/16 po disponible pour un PNBV de 24 000 lb / 10 886 kg.

ACCESSOIRES
OPTIONNELS

DIMENSIONS

CONFIGURATIONS D'ESSIEUX



SOLIDE.
PERFORMANT.
DURABLE.