SOLIDE. PERFORMANT. DURABLE.

REMORQUES À PLATEFORME

RHINOS H12 MAX

EN ATTENTE D'UNE PHOTO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


2026-11

Note importante : Dans un but d'amélioration continue, les images, dimensions, poids et spécifications présentés dans ce document sont sujets à changement sans préavis. Veuillez valider les dimensions spécifiques à vos besoins avec votre représentant lors de la commande.

Série Rhinos H12 Max

Descente de 5 pi (beavertail) / Rampes rabattables

LARGEUR	LONGUEUR	CONFIGURATION DES ESSIEUX	CAPACITÉ DE CHARGE
102 po 259 cm	25 pi – 27 pi – 30 pi – 32 pi – 35 pi 762 cm – 823 cm – 914 cm – 975 cm – 1 066 cm	2 x 12 000 lb – 2 x 16 000 lb – 3 x 10 000 lb – 3 x 12 000 lb 2 x 5 443 kg – 2 x 7 257 kg – 2 x 4 536 kg – 3 x 5 443 kg	15 375 lb – 25 550 lb 6 973 kg – 11 589 kg

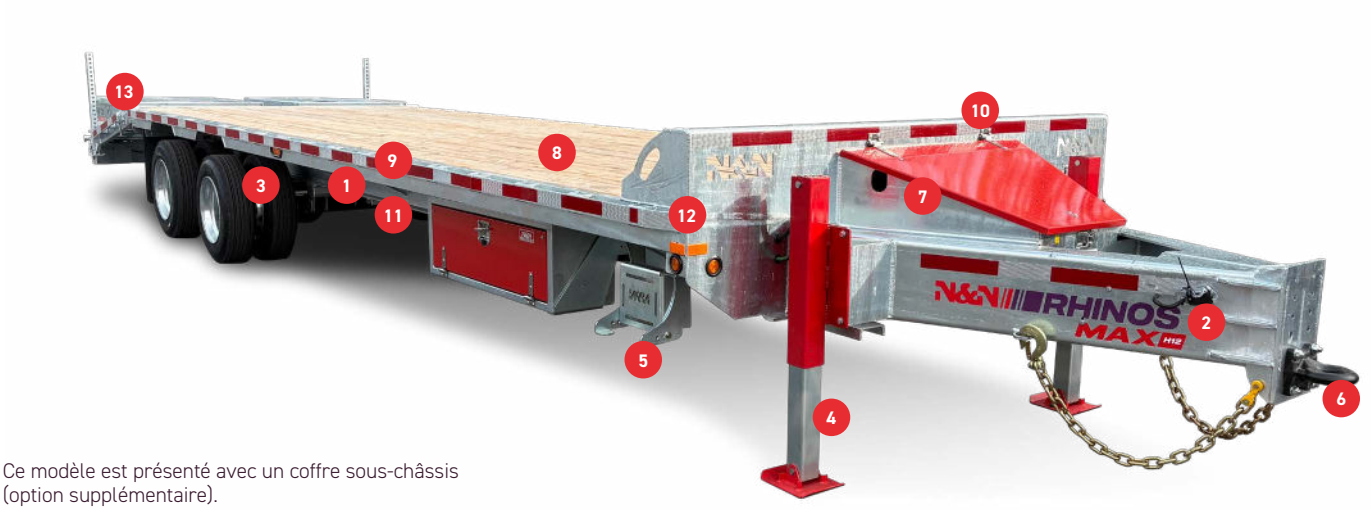

Ce modèle est présenté avec un coffre sous-châssis (option supplémentaire).

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

1	Châssis en H de 12 po
2	Câblage flexible basse température (Voltflex - fabriqué au Canada)
3	Pneus radiaux sur jantes en acier galvanisé (montage simple ou jumelé) | Suspension à ressorts à lames à glissière
4	2x vérins à pied extensible 25 000 lb à 2 vitesses
5	Marchepieds rabattables (deux côtés)
6	Attelage ajustable à œillet (Pintle) de 3 po
7	Coffre N&N intégré au timon en A avec couvercle
8	Plateforme pleine largeur 102 po | Traverses aux 16 po c. à c. | Plancher de pruche
9	Rails d'arrimage avec poches à piquets | 4 anneaux d'arrimage en D amovibles pour poches à piquets
10	Rail de treuil intégré (côté conducteur) | Plaque de treuil soudée 12 po x 14 po
11	Support de roue de secours entre les poutres en H
12	Éclairage DEL tout autour
13	Descente de 5 pi avec rampes rabattables | Pattes stabilisatrice arrières de 36 po

OPTIONS DE FABRICATION

E Freins électro-hydrauliques



H 2x vérins hydrauliques avant de 12 000 lb

avec pompe, batterie et chargeur dans le coffre du timon en A



R Rampes rabattables hydrauliques



Z Freins à disque



Options combinables • À choisir lors de la commande auprès de votre détaillant • Installation en usine exclusivement

SÉRIE RHINOS H12 MAX

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Sangles de 3 po et tendeur galvanisé



Coffre sous-châssis N&N



Anneau d'arrimage amovible

D-ring pour pochette



Télécommande sans fil



Roue de secours



Jantes en aluminium



Accessoires offerts en option pouvant être ajoutés ultérieurement.

DIMENSIONS

MODÈLE	8,5 pi x 25 pi	8,5 pi x 27 pi	8,5 pi x 30 pi	8,5 pi x 32 pi	8,5 pi x 35 pi
Largeur totale	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm
Longueur hors tout					
Largeur utilisable	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm
Longueur utilisable	60 po / 152 cm Descente	60 po / 152 cm Descente	60 po / 152 cm Descente	60 po / 152 cm Descente	60 po / 152 cm Descente
Hauteur du plateau	37 po / 94 cm	37 po / 94 cm	37 po / 94 cm	37 po / 94 cm	37 po / 94 cm

CONFIGURATIONS D'ESSIEUX

2 ESSIEUX DE 12 000 lb (5 443 kg)	RHMH12-825G212	RHMH12-827G212	RHMH12-830G212	RHMH12-832G212	RHMH12-835G212
Poids de la remorque	7 875 lb / 3 572 kg	8 500 lb / 3 855 kg	9 450 lb / 4 286 kg	10 000 lb / 4 535 kg	11 025 lb / 5 000 kg
Capacité de charge	18 525 lb / 8 402 kg	17 900 lb / 8 119 kg	16 950 lb / 7 688 kg	16 400 lb / 7 348 kg	15 375 lb / 6 973 kg
Taille des pneus	235/80R16-G 8 plis	235/80R16-G 8 plis	235/80R16-G 8 plis	235/80R16-G 8 plis	235/80R16-G 8 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	26 400 lb / 11 974 kg	26 400 lb / 11 974 kg	26 400 lb / 11 974 kg	26 400 lb / 11 974 kg	26 400 lb / 11 974 kg

2 ESSIEUX DE 16 000 lb (7 257 kg)	RHMH12-825G216	RHMH12-827G216	RHMH12-830G216	RHMH12-832G216	RHMH12-835G216
Poids de la remorque	7 875 lb / 3 572 kg	8 500 lb / 3 855 kg	9 450 lb / 4 286 kg	10 000 lb / 4 535 kg	11 025 lb / 5 000 kg
Capacité de charge	25 125 lb / 11 396 kg	24 500 lb / 11 113 kg	23 550 lb / 10 682 kg	23 000 lb / 10 432 kg	21 975 lb / 9 967 kg
Taille des pneus	215/75R17.5-H 8 plis	215/75R17.5-H 8 plis	215/75R17.5-H 8 plis	215/75R17.5-H 8 plis	215/75R17.5-H 8 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	33 000 lb / 14 968 kg	33 000 lb / 14 968 kg	33 000 lb / 14 968 kg	33 000 lb / 14 968 kg	33 000 lb / 14 968 kg

3 ESSIEUX DE 10 000 lb (4 536 kg)	RHMH12-830G310	RHMH12-832G310	RHMH12-835G310
Poids de la remorque	9 450 lb / 4 286 kg	10 000 lb / 4 535 kg	11 025 lb / 5 000 kg
Capacité de charge	23 550 lb / 10 682 kg	23 000 lb / 10 432 kg	21 975 lb / 9 967 kg
Taille des pneus	235/75R17.5-J 8 plis	235/75R17.5-J 8 plis	235/75R17.5-J 8 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	33 000 lb / 14 968 kg	33 000 lb / 14 968 kg	33 000 lb / 14 968 kg

3 ESSIEUX DE 12 000 lb (5 443 kg)	RHMH12-830G312	RHMH12-832G312	RHMH12-835G312
Poids de la remorque	10 450 lb / 4 740 kg	11 000 lb / 4 989 kg	12 025 lb / 5 454 kg
Capacité de charge	25 550 lb / 11 589 kg	25 000 lb / 11 339 kg	23 975 lb / 10 874 kg
Taille des pneus	235/80R16-G 8 plis	235/80R16-G 8 plis	235/80R16-G 8 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	36 000 lb / 16 329 kg	36 000 lb / 16 329 kg	36 000 lb / 16 329 kg

Série Rhinos H12 Max - S

Plancher droit

LARGEUR	LONGUEUR	CONFIGURATION DES ESSIEUX	CAPACITÉ DE CHARGE
102 po 259 cm	25 pi – 27 pi – 30 pi – 32 pi – 35 pi 762 cm – 823 cm – 914 cm – 975 cm – 1 066 cm	2 x 12 000 lb – 2 x 16 000 lb – 3 x 10 000 lb – 3 x 12 000 lb 2 x 5 443 kg – 2 x 7 257 kg – 2 x 4 536 kg – 3 x 5 443 kg	16 375 lb – 26 550 lb 7 427 kg – 12 042 kg

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

1	Châssis en H de 12 po
2	Câblage flexible basse température (Voltflex - fabriqué au Canada)
3	Pneus radiaux sur jantes en acier galvanisé (montage simple ou jumelé) | Suspension à ressorts à lames à glissière
4	2x vérins à pied extensible 25 000 lb à 2 vitesses
5	Marchepieds rabattables (deux côtés)
6	Attelage ajustable à œillet (Pintle) de 3 po
7	Coffre N&N intégré au timon en A avec couvercle
8	Plateforme pleine largeur 102 po | Traverses aux 16 po c. à c. | Plancher de pruche
9	Rails d'arrimage avec poches à piquets | 4 anneaux d'arrimage en D amovibles pour poches à piquets
10	Rail de treuil intégré (côté conducteur) | Plaque de treuil soudée 12 po x 14 po
11	Support de roue de secours entre les poutres en H
12	Éclairage DEL tout autour
13	Descente de 5 pi avec rampes rabattables | Pattes stabilisatrice arrières de 36 po

OPTIONS DE FABRICATION

E Freins électro-hydrauliques



H 2x vérins hydrauliques avant de 12 000 lb

avec pompe, batterie et chargeur dans le coffre du timon en A



Z Freins à disque




Options combinables • À choisir lors de la commande auprès de votre détaillant • Installation en usine exclusivement

SÉRIE RHINOS H12 MAX - S

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Sangles de 3 po et tendeur galvanisé

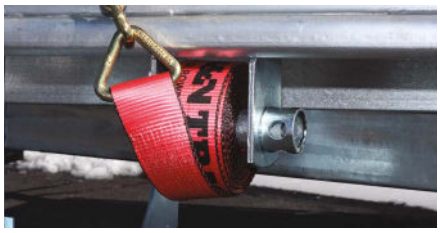

Coffre sous-châssis N&N



Anneau d'arrimage amovible

D-ring pour pochette



Télécommande sans fil



Roue de secours



Jantes en aluminium



Accessoires offerts en option pouvant être ajoutés ultérieurement.

DIMENSIONS

MODÈLE	8,5 pi x 25 pi	8,5 pi x 27 pi	8,5 pi x 30 pi	8,5 pi x 32 pi	8,5 pi x 35 pi
Largeur totale	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm
Longueur hors tout					
Largeur utilisable	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm
Longueur utilisable					
Hauteur du plateau	37 po / 94 cm	37 po / 94 cm	37 po / 94 cm	37 po / 94 cm	37 po / 94 cm

CONFIGURATIONS D'ESSIEUX

2 ESSIEUX DE 12 000 lb (5 443 kg)	RHMH12-825G212-S	RHMH12-827G212-S	RHMH12-830G212-S	RHMH12-832G212-S	RHMH12-835G212-S
Poids de la remorque	6 875 lb / 3 118 kg	7500 lb / 3 401 kg	8 450 lb / 3 832 kg	9 000 lb / 4 082 kg	10 025 lb / 4 547 kg
Capacité de charge	19 525 lb / 8 732 kg	18 900 lb / 8 572 kg	17 950 lb / 8 141kg	17 400 lb / 7 892 kg	16 375 lb / 7 427 kg
Taille des pneus	235/80R16-G 8 plis	235/80R16-G 8 plis	235/80R16-G 8 plis	235/80R16-G 8 plis	235/80R16-G 8 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	26 400 lb / 11 974 kg	26 400 lb / 11 974 kg	26 400 lb / 11 974 kg	26 400 lb / 11 974 kg	26 400 lb / 11 974 kg

2 ESSIEUX DE 16 000 lb (7 257 kg)	RHMH12-825G216-S	RHMH12-827G216-S	RHMH12-830G216-S	RHMH12-832G216-S	RHMH12-835G216-S
Poids de la remorque	6 875 lb / 3 118 kg	7 500 lb / 3 401 kg	8 450 lb / 3 832 kg	9 000 lb / 4 082 kg	10 025 lb / 4 547 kg
Capacité de charge	26 125 lb / 11 850 kg	25 500 lb / 11 566 kg	24 550 lb / 11 113 kg	24 000 lb / 10 886 kg	22 975 lb / 10 421 kg
Taille des pneus	215/75R17.5-H 8 plis	215/75R17.5-H 8 plis	215/75R17.5-H 8 plis	215/75R17.5-H 8 plis	215/75R17.5-H 8 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	33 000 lb / 14 968 kg	33 000 lb / 14 968 kg	33 000 lb / 14 968 kg	33 000 lb / 14 968 kg	33 000 lb / 14 968 kg

3 ESSIEUX DE 10 000 lb (4 536 kg)	RHMH12-830G310-S	RHMH12-832G310-S	RHMH12-835G310-S
Poids de la remorque	8 450 lb / 3 832 kg	9 000 lb / 4 082 kg	10 025 lb / 4 547 kg
Capacité de charge	23 550 lb / 10 682 kg	23 000 lb / 10 432 kg	21 975 lb / 9 967 kg
Taille des pneus	235/75R17.5-J 8 plis	235/75R17.5-J 8 plis	235/75R17.5-J 8 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	33 000 lb / 14 968 kg	33 000 lb / 14 968 kg	33 000 lb / 14 968 kg

3 ESSIEUX DE 12 000 lb (5 443 kg)	RHMH12-830G312-S	RHMH12-832G312-S	RHMH12-835G312-S
Poids de la remorque	9 450 lb / 4 286 kg	10 000 lb / 4 536 kg	11 025 lb / 5 001 kg
Capacité de charge	26 550 lb / 12 042 kg	26 000 lb / 11 793 kg	24 975 lb / 11 328 kg
Taille des pneus	235/80R16-G 8 plis	235/80R16-G 8 plis	235/80R16-G 8 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	36 000 lb / 16 329 kg	36 000 lb / 16 329 kg	36 000 lb / 16 329 kg

DOCUMENTATION SUPPLÉMENTAIRE

VISIONNEZ NOTRE VIDÉO
SUR LA GALVANISATION À CHAUD

Balayez ce code QR pour découvrir les étapes du processus de galvanisation à chaud et voyez comment l'acier est protégé pour durer.

TÉLÉCHARGEZ NOTRE GUIDE DE L'UTILISATEUR

Maximisez la durabilité de votre remorque N&N et roulez en toute sécurité! Ce guide détaille les contrôles clés avant chaque départ : capacité de remorquage, PNBV, attelage, branchement électrique, pneus et répartition de la charge.



CONSULTEZ NOTRE
FOIRE AUX QUESTIONS

Nous avons sûrement les réponses!
Balayez ce code QR pour consulter notre F.A.Q.

N&N REMORQUES

Trouvez un détaillant près de chez vous
nnremorques.ca/points-de-vente