SOLIDE. PERFORMANT. DURABLE.

REMORQUES À PLATEFORME

RHINOS CF PREMIUM



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


2026-11

Note importante : Dans un but d'amélioration continue, les images, dimensions, poids et spécifications présentés dans ce document sont sujets à changement sans préavis. Veuillez valider les dimensions spécifiques à vos besoins avec votre représentant lors de la commande.

Série Rhinos CF Premium

Descente de 5 pi (beavertail) / Rampes rabattables

LARGEUR	LONGUEUR	CONFIGURATION DES ESSIEUX	CAPACITÉ DE CHARGE
102 po 259 cm	25 pi - 27 pi - 30 pi - 32 pi - 35 pi 762 cm – 823 cm – 914 cm – 975 cm – 1 067 cm	2 x 12 000 lb - 3 x 12 000 lb – 2 x 16 000 lb - 3 x 16 000 lb 2 x 5 443 kg – 3 x 5 443 kg – 2 x 7 257 kg – 3 x 7 257 kg	15 375 lb – 29 550 lb 6 974 kg - 13 404 kg

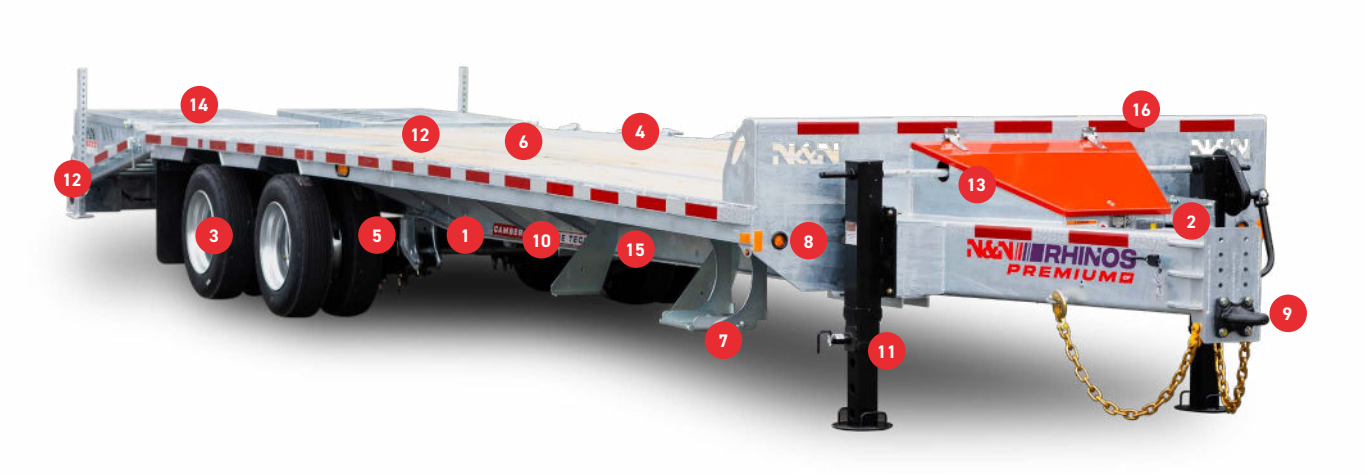

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

1	Châssis à poutre en I cambrée, fabriqué par N&N
2	Câblage flexible basse température (Voltflex - fabriqué au Canada)
3	Jantes galvanisées (montage jumelé)
4	Rails d'arrimage avec poches à piquets | 4 anneaux d'arrimage en D amovibles pour poches à piquets
5	Suspension HDSS « type Hutch » réglable
6	Plateforme pleine largeur de 102 po | Plancher en pruche
7	Marchepieds rabattables (côtés conducteur et passager)
8	Éclairage DEL tout autour
9	Attelage ajustable à oeillet (Pintle) de 3 po
10	Traverses aux 12 po c. à c.
11	2x vérins à pied extensible 25 000 lb à 2 vitesses
12	Pattes stabilisatrices arrière de 36 po
13	Coffre intégré dans le timon en A avec couvercle
14	Descente de 5 pi avec rampes rabattables
15	Support de roue entre les longerons
16	Rail de treuil intégrée (côté conducteur)

OPTIONS DE FABRICATION

E Freins électro-hydrauliques



H 2x vérins hydrauliques avant de 12 000 lb

avec pompe, batterie et chargeur dans le coffre avant, et coffre latéral sous-châssis inclus



R Rampes rabattables hydrauliques



Z Freins à disque



Options combinables • À choisir lors de la commande auprès de votre détaillant • Installation en usine exclusivement

SÉRIE RHINOS CF PREMIUM

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Roue de secours



Sangles de 3 po et tendeur galvanisé

Courroie 3 po



Coffre sous châssis

18 po x 16 po x 48 po



Anneau d'arrimage amovible

D-ring pour pochette



Télécommande sans fil



Jantes en aluminium



Accessoires offerts en option pouvant être ajoutés ultérieurement.

DIMENSIONS

MODÈLE	8,5 pi x 25 pi	8,5 pi x 27 pi	8,5 pi x 30 pi	8,5 pi x 32 pi	8,5 pi x 35 pi
Largeur totale	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm
Longueur hors tout					
Largeur utilisable	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm
Longueur utilisable					
Hauteur du plateau	36 po / 91 cm	36 po / 91 cm	36 po / 91 cm	36 po / 91 cm	36 po / 91 cm

CONFIGURATIONS D'ESSIEUX

2 ESSIEUX DE 12 000 lb (5 443 kg)	RHPCF-825G212	RHPCF-827G212	RHPCF-830G212	RHPCF-832G212	RHPCF-835G212
Poids de la remorque	7 875 lb / 3 572 kg	8 500 lb / 3 855 kg	9 450 lb / 4 286 kg	10 000 lb / 4 535 kg	11 025 lb / 5 000 kg
Capacité de charge	18 525 lb / 8 402 kg	17 900 lb / 8 119 kg	16 950 lb / 7 688 kg	16 400 lb / 7 438 kg	15 375 lb / 6 973 kg
Taille des pneus	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	26 400 lb / 11 974 kg	26 400 lb / 11 974 kg	26 400 lb / 11 974 kg	26 400 lb / 11 974 kg	26 400 lb / 11 974 kg

3 ESSIEUX DE 12 000 lb (5 443 kg)			RHPCF-830G312	RHPCF-832G312	RHPCF-835G312
Poids de la remorque			10 450 lb / 4 740 kg	11 000 lb / 4 989 kg	12 025 lb / 5 454 kg
Capacité de charge			27 550 lb / 12 496 kg	27 000 lb / 12 247 kg	25 975 lb / 11 782 kg
Taille des pneus			235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)			38 000 lb / 17 236 kg	38 000 lb / 17 236 kg	38 000 lb / 17 236 kg

2 ESSIEUX DE 16 000 lb (7 257 kg)	RHPCF-825G216	RHPCF-827G216	RHPCF-830G216	RHPCF-832G216	RHPCF-835G216
Poids de la remorque	7 875 lb / 3 572 kg	8 500 lb / 3 855 kg	9 450 lb / 4 286 kg	10 000 lb / 4 535 kg	11 025 lb / 5 000 kg
Capacité de charge	27 325 lb / 12 394 kg	26 700 lb / 12 110 kg	25 750 lb / 11 680 kg	25 200 lb / 11 430 kg	24 175 lb / 10 965 kg
Taille des pneus	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	35 200 lb / 15 966 kg	35 200 lb / 15 966 kg	35 200 lb / 15 966 kg	35 200 lb / 15 966 kg	35 200 lb / 15 966 kg

3 ESSIEUX DE 16 000 lb (7 257 kg)			RHPCF-830G316	RHPCF-832G316	RHPCF-835G316
Poids de la remorque			10 450 lb / 4 740 kg	11 000 lb / 4 989 kg	12 025 lb / 5 454kg
Capacité de charge			29 550 lb / 13 403 kg	29 000 lb / 13 154 kg	27 975 lb / 12 689 kg
Taille des pneus			215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)			40 000 lb / 18 143 kg	40 000 lb / 18 143 kg	40 000 lb / 18 143 kg

Série Rhinos CF Premium - S

Plancher droit

LARGEUR	LONGUEUR	CONFIGURATION DES ESSIEUX	CAPACITÉ DE CHARGE
102 po 259 cm	25 pi - 27 pi - 30 pi - 32 pi - 35 pi 762 cm – 823 cm – 914 cm – 975 cm – 1 067 cm	2 x 12 000 lb - 3 x 12 000 lb – 2 x 16 000 lb - 3 x 16 000 lb 2 x 5 443 kg – 3 x 5 443 kg – 2 x 7 257 kg – 3 x 7 257 kg	16 375 lb – 29 550 lb 7 427 kg - 13 404 kg

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

1	Châssis à poutre en I cambrée, fabriqué par N&N
2	Câblage flexible basse température (Voltflex - fabriqué au Canada)
3	Jantes galvanisées (montage jumelé)
4	Rails d'arrimage avec poches à piquets | 4 anneaux d'arrimage en D amovibles pour poches à piquets
5	Suspension HDSS « type Hutch » réglable
6	Plateforme pleine largeur de 102 po | Plancher en pruche
7	Marchepieds rabattables (côtés conducteur et passager)
8	Éclairage DEL tout autour
9	Attelage ajustable à oeillet (Pintle) de 3 po
10	Traverses aux 12 po c. à c.
11	2x vérins à pied extensible 25 000 lb à 2 vitesses
12	Coffre intégré dans le timon en A avec couvercle
13	Support de roue entre les longerons
14	Rail de treuil intégré (côté conducteur)

OPTIONS DE FABRICATION

E Freins électro-hydrauliques



H 2x vérins hydrauliques avant de 12 000 lb

avec pompe, batterie et chargeur dans le coffre avant, et coffre latéral sous-châssis inclus



Z Freins à disque



Options combinables • À choisir lors de la commande auprès de votre détaillant • Installation en usine exclusivement

SÉRIE RHINOS CF PREMIUM - S

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Roue de secours



Sangles de 3 po et tendeur galvanisé

Courroie 3 po



Coffre sous châssis

18 po x 16 po x 48 po



Anneau d'arrimage amovible

D-ring pour pochette



Télécommande sans fil



Jantes en aluminium



Accessoires offerts en option pouvant être ajoutés ultérieurement.

DIMENSIONS

MODÈLE	8,5 pi x 25 pi	8,5 pi x 27 pi	8,5 pi x 30 pi	8,5 pi x 32 pi	8,5 pi x 35 pi
Largeur totale	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm
Longueur totale					
Largeur utilisable	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm	97 1/2 po / 248 cm
Longueur utilisable					
Hauteur du plateau	37 po / 94 cm	37 po / 94 cm	37 po / 94 cm	37 po / 94 cm	37 po / 94 cm

CONFIGURATIONS D'ESSIEUX

2 ESSIEUX DE 12 000 lb (5 443 kg)	RHPCF-825G212-S	RHPCF-827G212-S	RHPCF-830G212-S	RHPCF-832G212-S	RHPCF-835G212-S
Poids de la remorque	6 875 lb / 3 118 kg	7 500 lb / 3 401 kg	8 450 lb / 3 832 kg	9 000 lb / 4 082 kg	10 025 lb / 4 547 kg
Capacité de charge	19 525 lb / 8 856 kg	18 900 lb / 8 572 kg	17 950 lb / 8 141 kg	17 400 lb / 7 892 kg	16 375 lb / 7 427 kg
Taille des pneus	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	26 400 lb / 11 974 kg	26 400 lb / 11 974 kg	26 400 lb / 11 974 kg	26 400 lb / 11 974 kg	26 400 lb / 11 974 kg

3 ESSIEUX DE 12 000 lb (5 443 kg)			RHPCF-830G312-S	RHPCF-832G312-S	RHPCF-835G312-S
Poids de la remorque			10 450 lb / 4 740 kg	11 000 lb / 4 989 kg	12 025 lb / 5 454 kg
Capacité de charge			27 550 lb / 12 496 kg	27 000 lb / 12 247 kg	25 975 lb / 11 782 kg
Taille des pneus			235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)			38 000 lb / 17 236 kg	38 000 lb / 17 236 kg	38 000 lb / 17 236 kg

2 ESSIEUX DE 16 000 lb (7 257 kg)	RHPCF-825G216-S	RHPCF-827G216-S	RHPCF-830G216-S	RHPCF-832G216-S	RHPCF-835G216-S
Poids de la remorque	6 875 lb / 3 118 kg	7 500 lb / 3 401 kg	8 450 lb / 3 832 kg	9 000 lb / 4 082 kg	10 025 lb / 4 547 kg
Capacité de charge	28 325 lb / 12 848 kg	27 700 lb / 12 565 kg	26 750 lb / 12 133 kg	26 200 lb / 11 884 kg	25 175 lb / 11 419 kg
Taille des pneus	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	35 200 lb / 15 966 kg	35 200 lb / 15 966 kg	35 200 lb / 15 966 kg	35 200 lb / 15 966 kg	35 200 lb / 15 966 kg

3 ESSIEUX DE 16 000 lb (7 257 kg)			RHPCF-830G316-S	RHPCF-832G316-S	RHPCF-835G316-S
Poids de la remorque			10 450 lb / 4 740 kg	11 000 lb / 4 989 kg	12 025 lb / 5 454kg
Capacité de charge			29 550 lb / 13 403 kg	29 000 lb / 13 154 kg	27 975 lb / 12 689 kg
Taille des pneus			215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)			40 000 lb / 18 143 kg	40 000 lb / 18 143 kg	40 000 lb / 18 143 kg

DOCUMENTATION SUPPLÉMENTAIRE

VISIONNEZ NOTRE VIDÉO
SUR LA GALVANISATION À CHAUD

Balayez ce code QR pour découvrir les étapes du processus de galvanisation à chaud et voyez comment l'acier est protégé pour durer.

TÉLÉCHARGEZ NOTRE GUIDE DE L'UTILISATEUR

Maximisez la durabilité de votre remorque N&N et roulez en toute sécurité! Ce guide détaille les contrôles clés avant chaque départ : capacité de remorquage, PNBV, attelage, branchement électrique, pneus et répartition de la charge.



CONSULTEZ NOTRE
FOIRE AUX QUESTIONS

Nous avons sûrement les réponses!
Balayez ce code QR pour consulter notre F.A.Q.

N&N REMORQUES

Trouvez un détaillant près de chez vous
nnremorques.ca/points-de-vente